




- Kleiner leichter Business Projektor für den mobilen oder festen Einsatz als Präsentationsplattform oder für Multimedia Anwendungen.
- DMD DLP Chip der neuesten Generation von 0,55" Größe
- Native XGA (1024x768) Auflösung, maximale Auflösung 1600x1200
- Formatschaltung von 4:3 auf 16:9
- Hohe Helligkeit von max. 2500 ANSI Lumen (High Mode) durch 5 Segment Farbrad
- Hoher Kontrast von 2100:1
- Brilliant color Technologie garantiert höchste Sättigung der Primärfarben und garantiert verbesserte Darstellung von Mischfarben
- Expertenmodus zur Optimierung und individuellen Einstellung von Sättigung, Farbton und RGBCMY Verstärkung
- Automatische Quellenerkennung
- Sehr portabel durch geringes Gewicht von nur 1,91 kg
- Ultra portabel durch geringe Abmessungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, Video, und S-Video
- Lange Lampenlebensdauer von 4000 Std. im Eco Modus, 3000 Std im Normalmodus
- Niedrige Geräuschemission von nur >31 dB im Eco Mode, 33dB im Normalmodus
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder Steuerung über RS232C

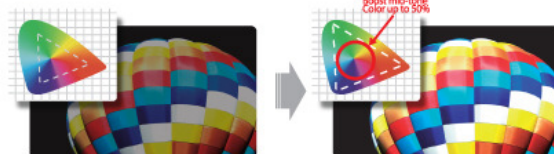

EAN - Code: **8808992743989**

# Business Projektor

# BX254

Bild		Projektionsdiagonale	91,44cm – 617,22 cm (36"-243")	
		Bildformat	4:3 / 16:9	
		Native Auflösung	1024x768 (SVGA)	
		Maximale Auflösung	1600x1200 (UXGA)	
		Kontrastverhältnis	2100:1	
		Helligkeit	2500 Lumen Normal / 2050 Lumen Eco	
		Ausleuchtung	> 90% ( typisch 75%)	
		Farben	16,7 Mio.	
		Farbrad	5 Segment R/Y/G/W/B	
		Zoom / Brennweite	Manuell 1,17 x / -	
		DLP™-Type	0,55" DMD 1024x768	
		Projektionsabstand	129,54 cm bei 2 m	
		Throw Ratio	1,92-2,14	
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA	
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/576i/480p/480i	
		Keystonekorrektur	○	
	Bedienung		Power (Main/Stand-By)	○
		Stummschaltung	○	
		Deckenmontage	-	
		Rückprofähig	○	
		Windowzoom	-	
		Lautstärke	○	
		Autom. Quellenerkennung	○	
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/	
		Auto Positionierung / Tracking	○	
		Standbild	○	
		Eco Mode	○	
Anschlüsse		Video	PC Eingang	15Pin D-Sub
			PC Ausgang	-
	C-Video Eingang (Chinch)		○	
	S-Video Eingang		○	
	Komponenten Eingang		-	
	Steuerung	Service – Steuerungseingang	RS232C	
	Audio	Audio Eingang	○	
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	1 / 1,5 W	
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	○ / ○	
	Allgemeines		Netzspannung	90 – 264 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz	
		Leistungsaufnahme	230 W / 205 W	
		Maße B x H x T	262 mm x 194 mm x 89 mm	
		Gewicht	1,91 kg	
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 34 dB / < 30 dB	
		Lampe	Lampe/Lebensdauer (Norm / Eco) UHP 180W / 3000 Std. / 4000 Std.	
		Garantie	Gerät / Lampe 36 Monate / 500 Std.	
		Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung inkl. Batterien, Linsendeckel	