TS-G1033I

INJECTION MOLDED CONE

HP 3 VOIES

- •PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 210 W
- •PUISSANCE NOMINALE 30 W
- •HP GRAVE Ø100 mm •HP MÉDIUM Ø30 mm DÔME ÉQUILIBRÉ
- •HP AIGU Ø10 mm DÔME
- •IMPEDANCE 4 OHMS •SENSIBILITE 84 dB (±1,5 dB, 1 m, 1 W)
- •BANDE PASSANTE 38 Hz À 29 kHz (– 20 dB)
- •POIDS BRUT 0,93 kg

Pioneer

210W MAX

95dB puissance d'entrée continue※1

10cm

XIEW5 ☐

1 PAIRE

PIONEER CORPORATION

Pioneer

210W MAX
95dB at continuous power input※1 puissance d'entrée continue
10cm

TS-G1033I

3-WAY SPEAKER / HP 3 VOIES
DIFFUSORE 3 VIE / ALTO-FALANTE 3 VIAS
3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

INJECTION MOLDED CONE

TS-G1033I

INJECTION MOLDED CONE

3-WAY SPEAKER

- •MAX. MUSIC POWER 210 W
- •NOMINAL POWER 30 W
- •WOOFER Ø100 mm •MIDRANGE Ø30 mm BALANCED DOME
- •TWEETER Ø10 mm DOME
- •IMPEDANCE 4 OHMS •SENSIBILITY 84 dB (±1.5 dB, 1 m, 1 W)
- •FREQUENCY RESPONSE 38 Hz TO 29 kHz (– 20 dB)
- •GROSS WEIGHT 0.93 kg

Pioneer

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES

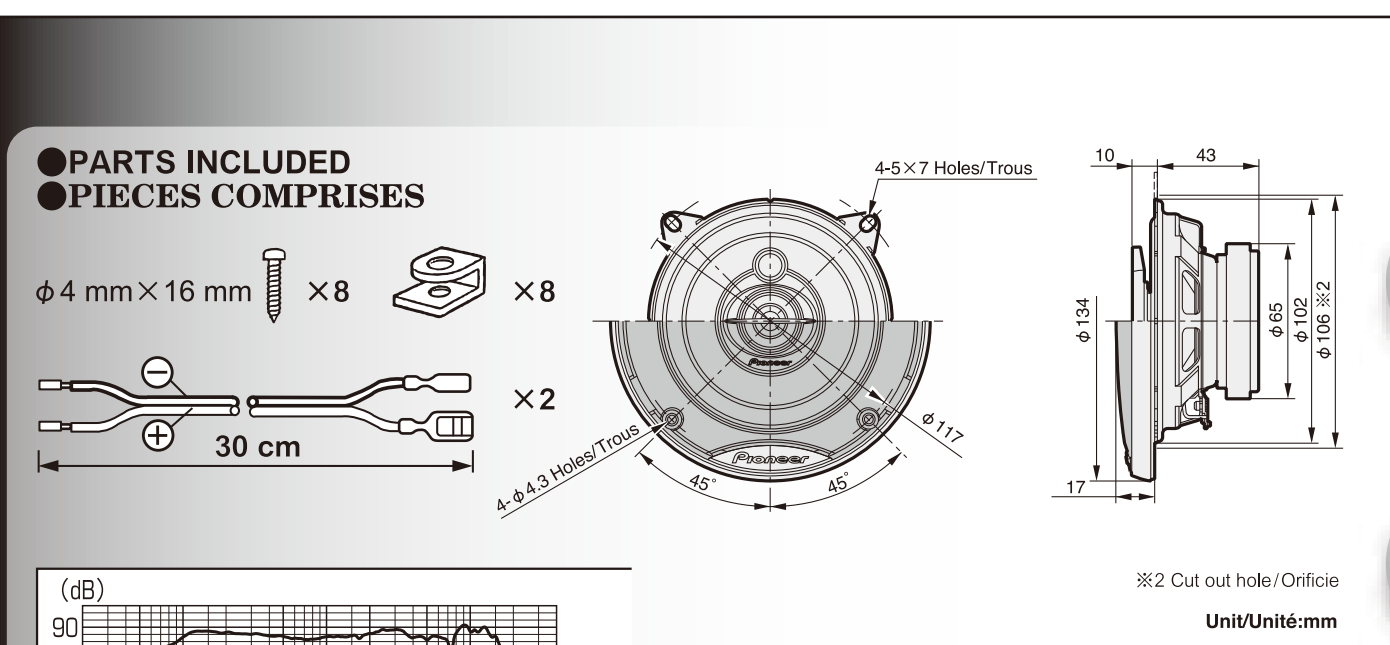

※2 Cut out hole/Orificie

Unit/Unité:mm



Output Sound Pressure Frequency Characteristic Input Voltage 2 V
Caractéristique de fréquence de pression sonore de sortie Tension d'entrée 2 V

PAP

XIEW5 ☐

1 PAIR

210W MAX

95dB at continuous power input※1

10cm

PIONEER CORPORATION

TS-G1033I

210W MAX.

Flush-Mount Car Speaker
10 cm COAXIAL 3-WAY

Haut-Parleurs À Montage Encastré Pour Automobile
3 VOIES COAXIAL 10 cm

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Prima di installare l'altoparlante leggete tassativamente le istruzioni.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.
Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика.
安裝揚聲器前，務須先看本使用說明書。
تأكد من قراءة كتيب التعليمات هذا قبل تركيب السماعة .

●HOW TO INSTALL ●EINBAU ●MODE D'INSTALLATION ●MODO DI INSTALLAZIONE ●INSTALACION ●COMO INSTALAR ●КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ●安裝方法 كيفية التركيب ●

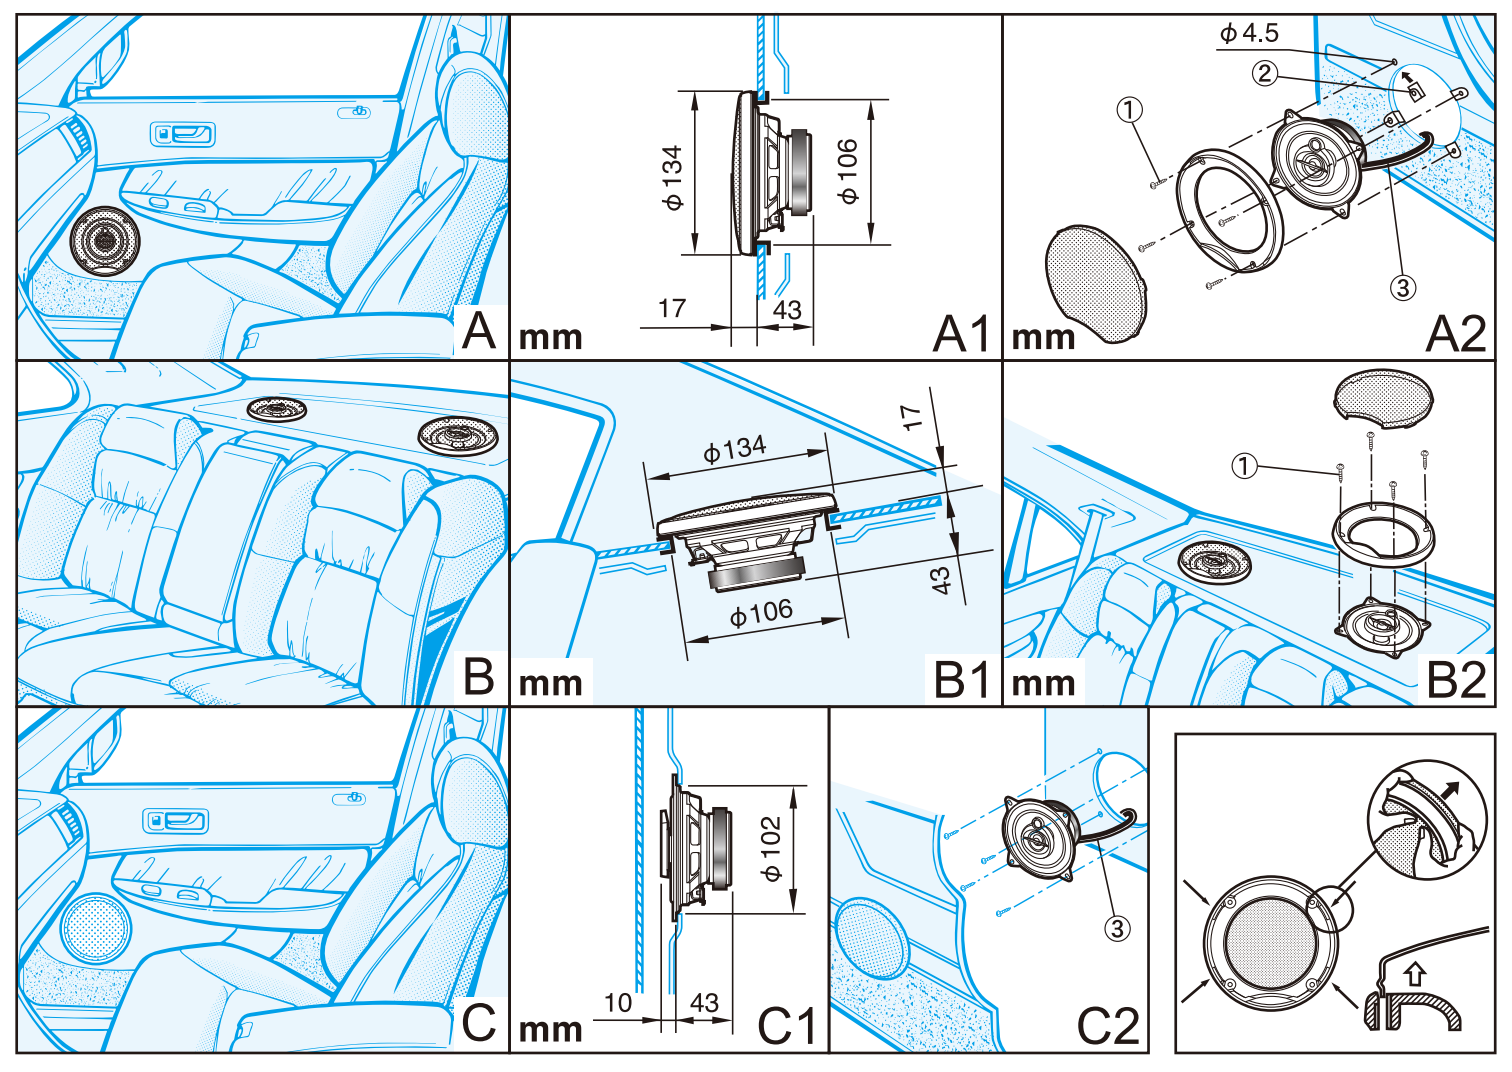

●PARTS INCLUDED
●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
●PIECES COMPRISES
●PEZZI INCLUSI
●PIEZAS INCLUIDAS
●PEÇAS INCLUÍDAS
●КОМПЛЕКТАЦИЯ
●附件
الأجزاء المشمولة ●

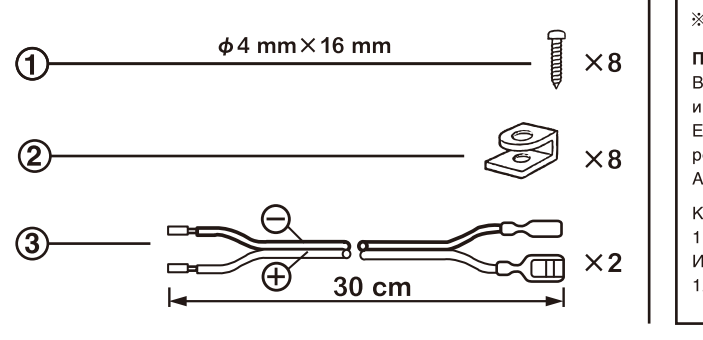

※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.
※ Information-l'attention des clients de Russie et des pays de la CEI.
※ Nota informativa per i consumatori della Russia e dei paesi del CIS.
※ Nota de imformaçâo para consumidores da Rússia e países da CEI.
※ Информация для потребителей в России и СНГ.

Примечание :
В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации《О защите прав потребителей》и постановлением правительства Российской Федерации Ио.720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.
Автомобильная злектроника : 6 лет

КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031 Япония
Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Тел. : +7 (495)956-89-01

●SPECIFICATIONS

- Reproduction system ········ Coaxial three way
- Speaker specifications
  - Wofer ········ ϕ102 mm
    Water-resistant
    Injection-molded polypropylene cone
    High compliance, rolled edge
    Heat-resistant voice coil
    Magnet :130 g
  - Midrange ········ ϕ30 mm Balanced dome
  - Tweeter ········ ϕ10 mm Dome
- Nominal impedance ········ 4 Ω
- Maximum music power ········ 210 W
- Nominal power ········ 30 W
- Sensitivity ········ 84 dB (±1.5 dB, 1 m, 1 W)
- Frequency response ········ 38 Hz to 29 kHz (–20 dB)
- Grille material ········ Steel net, heat-proof resin
- Weight (per speaker including accessory parts) ········ 0.40 kg
- Gross weight (2 speakers including packaging) ········ 0.93 kg

※1 The icon shows the measured SPL using continuous power of a Pioneer receiver.

●TECHNISCHE EINZELHEITEN

- Tonwiedergabesystem ········ Koaxial 3-Weg
- Beschreibung der Lautsprecher
  - Tieftöner ········ ϕ102 mm
    Wasserschutz
    Im Gußformgeformter Polypropylen-Konus
    Runde kante mit höher Biegsamkeit
    Hizebeständige Stimmenspule
    Magnet : 130 g
  - Mitteltöner ········ ϕ30 mm Ausgewogene Kuppel
  - Hochtöner ········ ϕ10 mm Kuppel
- Nennimpedanz ········ 4 Ω
- Max. Musikleistung ········ 210 W
- Nennspannung ········ 30 W
- Empfindlichkeit ········ 84 dB (±1,5 dB, 1 m, 1 W)
- Frequenzgang ········ 38 Hz bis 29 kHz (–20 dB)
- Material des Schutzgitters ········ Stahlnetz, hitzebeständige Harz
- Gewicht (pro Lautsprecher einschl Zubehörteile) ········ 0,40 kg
- Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung) ········ 0,93 kg

※1 Das Symbol zeigt den gemessenen Schalldruckpegel bei kontinuierlicher Leistung an einem Pioneer Steuergerät.

●CARACTERISTIQUES

- Système de reproduction ········ Coaxial à 3 voies
- Spécifications des haut-parleurs
  - HP Grave ········ ϕ102 mm
    Résistant à l'eau
    Cône en polypropylène moulé par injection
    Grande élasticité acoustique, bord arrondi
    Bobine mobile résistante à la chaleur
    Aimant : 130 g
  - HP Médium ········ ϕ30 mm Dôme équilibré
  - HP Aigu ········ ϕ10 mm Dôme
- Impédance nominale ········ 4 Ω
- Puissance musicale maximum ········ 210 W
- Puissance nominale ········ 30 W
- Sensibilite ········ 84 dB (±1,5 dB, 1 m, 1 W)
- Bande passante ········ 38 Hz à 29 kHz (–20 dB)
- Matériau de grille ········ Grille métallique, résine résistante à la chaleur
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) ········ 0,40 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ········ 0,93 kg

※1 L'icône montre le niveau de pression acoustique mesuré avec la puissance continue d'un récepteur Pioneer.

●DATI TECNICI

- Sistema di riproduzione ········ Coassiale a tre vie
- Caratteristiche del diffusore
  - Woofer ········ ϕ102 mm
    Resistente all'acqua
    Cono in polipropilene stampato a iniezione
    Alta cedevolezza, profilo arrotondato
    Bobina di voce resistente al calore
    Mangete : 130 g
  - Midrange ········ ϕ30 mm Cupola bilanciate
  - Tweeter ········ ϕ10 mm Cupola
- Impedenza nominale ········ 4 Ω
- Massima potenza musicale ········ 210 W
- Potenza nominale ········ 30 W
- Sensibilità ········ 84 dB (±1,5 dB, 1 m, 1 W)
- Risposta alla frequenza ········ 38 Hz a 29 kHz (–20 dB)
- Materiale della griglia ········ Rete in acciaio, resina resistente al calore
- Peso (per diffusore inclusi accessori) ········ 0,40 kg
- Peso lordo (2 diffusori incluso l'imballaggio) ········ 0,93 kg

※1 L'icona mostra il valore di SPL misurato con pilotaggio in potenza continua da un ricevitore Pioneer.

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción ········ Coaxial de 3 vías
- Especificaciones del altavoz
  - Woofer ········ ϕ102 mm
    A prueba de agua
    Membrana de polipropileno moldeado por inyección
    Alta elasticidad, borde laminado
    Bobina de voz resistente al calor
    Imán : 130 g
  - Altavoz de medios ········ ϕ30 mm Domo equilibrado
  - Tweeter ········ ϕ10 mm Domo
- Impedancia nominal ········ 4 Ω
- Máxima potencia de musica ········ 210 W
- Potencia nominal ········ 30 W
- Sensibilidad ········ 84 dB (±1,5 dB, 1 m, 1 W)
- Respuesta de frecuencia ········ 38 Hz a 29 kHz (–20 dB)
- Material de la rejilla ··· Malla de acero, resina a prueba de calor
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) ········ 0,40 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ········ 0,93 kg

※1 El icono muestra el SPL medido utilizando una potencia continua de un receptor de Pioneer.

●ESPECIFICAÇÕES

- Sistema de reprodução ········ Rota tripla coaxial
- Especificações do alto-falante
  - Woofer ········ ϕ102 mm
    Resistente à água
    Cone de polipropileno moldado a injeção
    Alta fidelidade, canto boleado
    Bobina de voz resistente ao calor
    Magneto : 130 g
  - Âmbito médio ········ ϕ30 mm Domo equilibrado
  - Tweeter ········ ϕ10 mm Domo
- Impedância nominal ········ 4 Ω
- Potência máxima de música ········ 210 W
- Potência nominal ········ 30 W
- Sensibilidade ········ 84 dB (±1,5 dB, 1 m, 1 W)
- Resposta de freqüência ········ 38 Hz a 29 kHz (–20 dB)
- Material de tela ········ Rede de aço, resina à prova de calor
- Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) ········ 0,40 kg
- Peso bruto (2 alto-falantes incluindo empacotamento) ········ 0,93 kg

※1 O ícone mostra o SPL medido utilizando potência contínua de um receptor Pioneer.

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система воспроизведения ··· Коаксиальная 3-полосная система
- Технические характеристики динамика
  - НЧ-динамик ········ ϕ102 мм
    Водонепроницаемый
    Диффузор из полипропилена, полученного литьевым формованием
    Высокая податливость, закругленная кромка
    Теплостойкая звуковая катушка
    Магнит : 130 г
  - СЧ-динамик ········ ϕ30 мм Сбалансированный купол
  - ВЧ-динамик ········ ϕ10 мм Купол
- Номинальное сопротивление ········ 4 ом
- Максимальная музыкальная мощность ········ 210 ватт
- Номинальная мощность ········ 30 ватт
- Чувствительность ········ 84 дБ (±1,5 дБ, 1 м, 1 ватт)
- Частотная характеристика ········ 38 Гц к 29 кГц (–20 дБ)
- Материал решетки ······ Стальная сетка, теплостойкий каучук
- Вес (один динамик, включая принадлежности) ········ 0,40 кг
- Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) ········ 0,93 кг

※1 Этот знак указывает измеренный уровень звукового давления при постоянной мощности ресивера Pioneer.

●規格

- 再現系統 ········ 同軸三路
- 揚聲器規格
  - 低音揚聲器 ········ ϕ 102 毫米
    防水
    注射成型聚丙烯錐形音盆
    高順性滾邊
    耐熱音圈
    磁鐵：130 公克
  - 中音揚聲器 ········ ϕ 30 毫米平衡球頂形
  - 高音揚聲器 ········ ϕ 10 毫米球頂形
- 標稱阻抗 ········ 4 歐姆
- 最大音樂功率 ········ 210 瓦
- 額定功率 ········ 30 瓦
- 靈敏度 ········ 84 分貝（±1.5 分貝, 1 米, 1 瓦）
- 頻率反應 ········ 38 赫～29 千赫（–20 分貝）
- 護柵材料 ········ 鋼絲網, 耐熱樹脂
- 重量（每個揚聲器包括附件在內）········ 0.40 公斤
- 毛量（2支揚聲器, 包括包裝）········ 0.93 公斤

※1 圖標表示在使用先鋒播放器的持續功率時所測得的SPL。

المواصفات ●

- نظام الانتاج ········ محور متحد ثلاثة طرق
- مواصفات السماعة
  - مجهار التردد المنخفض ········ قطر ١٠٢ مم
    مقاوم للماء
    مخروط مُشكل بالحقن بوليبروبيلين
    عالي الاستجابة بحافة ملفوفة
    ملف صوت مقاوم للحرارة
    مغنطيس : ١٣٠ جم
  - مجهار التردد المتوسط ········ قطر ٣٠ مم قبة متوازنة
  - مجهار التردد العالي ········ قطر ١٠ مم مخروط
- المعاوقة الاسمية ········ ٤ أوم
- أقصى قدرة موسيقية ········ ٢١٠ واط
- القدرة الاسمية ········ ٣٠ واط
- الحساسية ········ ٨٤ ديسبل (±١٫٥ ديسبل , ١ متر , ١ وات)
- إستجابة الذبذبات ········ ٣٨ هرتز أو ٢٩٠٠٠ هرتز (– ٢٠ ديسبل)
- مادة الشبكة ········ شبكة فولاذ، راتنج ضد الحرارة
- الوزن (للسماعة مع أجزاء الملحقات) ········ ٠٫٤٠ كجم
- الوزن الاجمالي (لسماعتين مع التغليف) ········ ٠٫٩٣ كجم

※1 تُظهر الأيقونة عرض مستوى ضغط الصوت (SPL) المُقاس باستعمال الطاقة المستمرة الصادرة من جهاز الاستقبال Pioneer.

©PIONEER CORPORATION 2014 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM FABBRICATO IN VITNAM FEITO EM O VIETNÃ СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Belgique

TS-G1033I/XIEW5 THF5608-A/VI

TS-G1033I

HP 3 VOIES

3-WAY SPEAKER
3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

INJECTION MOLDED CONE

Pioneer

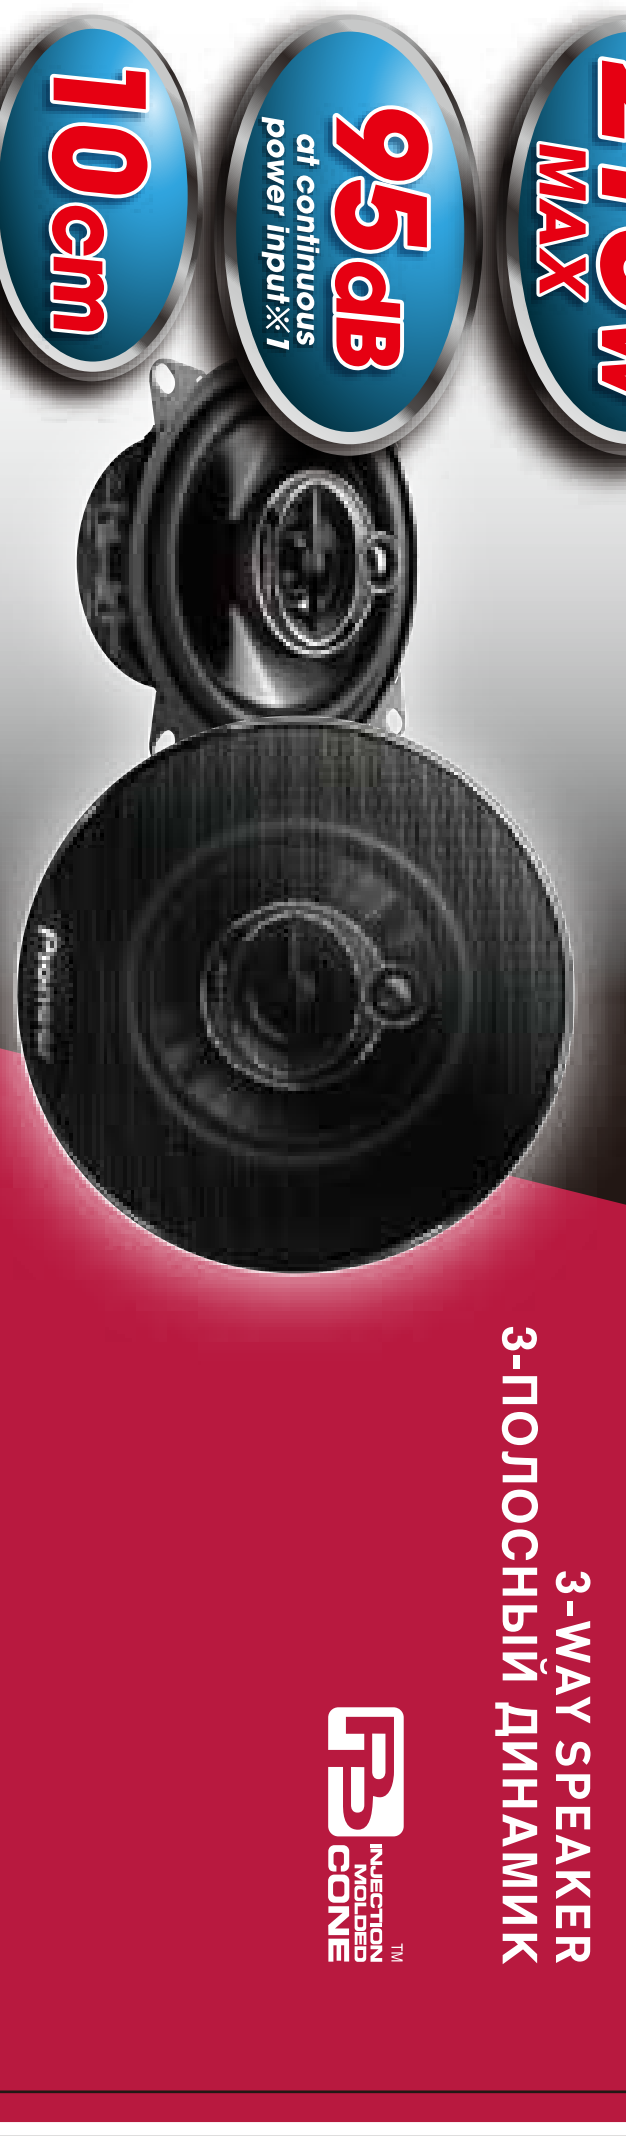

4 988028 265693