

WD TV™ HD Media Player



Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen für den Benutzer	1
	Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
	WD-Serviceleistungen und Support	2
	Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen	4
	Registrieren Ihres WD-Produktes	4
	Zubehör	4

2	Produktübersicht	5
----------	-------------------------	----------

3	Merkmale und Funktionen	7
	Funktionen	7
	Verbindungen	9
	LED-Anzeigen	10
	Fernbedienung	11

4	Erste Schritte	12
	Packungsinhalt	12
	Installationsanforderungen	12
	Installationsverfahren	12

5	Bedienung des WD TV HD Media Players	23
	Verwenden der Fernbedienung	23
	Verwenden des WD TV HD Media Player-Menüs	25
	Kompilierung der Medienbibliothek	26
	Suchen Ihres Inhalts auf dem Laufwerk	28

6	Video ansehen	33
	Videowiedergabe	33
	Steuerungen der Videowiedergabe	35
	Optionen für die Videowiedergabe	35

7	Musik abspielen	41
	Musikwiedergabe.....	41
	Steuerungen zur Musikwiedergabe	43
	Optionen für die Musikwiedergabe	43
8	Fotos ansehen	46
	Fotoanzeige	46
	Unterstützung von Digitalkameras	47
	Optionen für die Fotoanzeige.....	48
	Fotodiaschau	50
9	Einstellungen und erweiterte Funktionen	55
	Navigationstasten für „Settings“ (Einstellungen)	55
	Dateiverwaltung	56
	Audio/Video	64
	Music (Musik)	67
	Video (Video)	68
	Foto	69
	System (System)	72
	Media Library (Medienbibliothek)	78
10	Systemwartung	80
	Aktualisieren der System-Firmware	80
	Fehlersuche	83
	Allgemeine Fehlermeldungen	86
	FAQs.....	87
11	Anhang	89
	Unterstützte Formate.....	89
	Zulassungen	93
	Garantieinformationen	96

1

Wichtige Informationen für den Benutzer

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen. Die in diesem Gerät integrierten Schutzvorrichtungen schützen Sie nur, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung folgenden Anweisungen beachten.

- Lesen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- Beachten Sie Warnungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Säubern Sie es nur mit einem trocknen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (wie zum Beispiel von Verstärkern), die Hitze erzeugen.
- Machen Sie die Schutzvorrichtungen von Schutzkontaktsteckern nicht unwirksam. Ein verpolungssicherer Stecker, wie er z. B. in den USA gebräuchlich ist, besitzt eine breiten und einen schmalen Kontaktstift. Ein Schukostecker, wie er in Deutschland gebräuchlich ist, hat zwei Stifte und zwei Erdungskontakte. Diese Steckerbauweise dient der Sicherheit. Wenn der mit dem Stecker Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie diese durch einen Elektriker austauschen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem nicht am Stecker, an der Steckdose oder an der Stelle, wo es aus dem Gerät herausgeführt ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/Zubehör.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes bei Gewitter und längeren Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Stromkabel oder -stecker beschädigt sind, Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder Gegenstände hineingefallen sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Lesen und befolgen Sie die Schnellinstallationsanleitung und Bedienungsanleitung.
- Das Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Stromkabel sind so zu verlegen, dass niemand darauf treten kann oder sie durch darauf oder daneben abgestellte Gegenstände eingeklemmt werden können.
- Überlasten Sie Steckdosen nicht.

Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.wdc.com.

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter support.wdc.com beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge-Datenbank ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter <https://www.wdc.com/register> zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produkt-Supportseite unter support.wdc.com und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** (Downloads) - Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registration** (Registrierung) - Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Warranty & RMA Services** (Garantie und RMA-Serviceleistungen) - Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** (Knowledge-Datenbank) - Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** (Installation) - Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital - Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produktes sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		Asien/ pazifischer Raum	
Englisch	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australien	1 800 42 9861
Spanisch	800.832.4778	China	800 820 6682/+65 62430496
		Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	00 531 650442
		Korea	02 719-3240
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien.*

Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

In die folgende Tabelle können Sie die Serien- und Modellnummern Ihres neuen WD-Produkts eintragen. Diese finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Notieren Sie auch das Kaufdatum. Diese Informationen können erforderlich sein, wenn Sie Anfragen beim technischen Support stellen.

Seriennummer:
Modellnummer:
Kaufdatum:
Anmerkungen zu System und Software:

Registrieren Ihres WD-Produktes

Während der Garantiezeit erhalten Sie 30 Tage lang kostenlosen technischen Support für Ihr WD-Produkt. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Registrieren Sie Ihr WD-Produkt online unter register.wdc.com.

Zubehör

Kunden aus den USA besuchen shopwd.com, um weiteres Zubehör für ihren WD TV HD Media Player zu bestellen. Kunden außerhalb der USA besuchen bitte support.wdc.com.

2

Produktübersicht

Vielen Dank für den Kauf des WD TV™ HD Media Players. Diese Bedienungsanleitung bietet Ihnen schrittweise Anweisungen zur Installation und Verwendung Ihres neuen Media Players. Bitte besuchen Sie unsere Website www.westerndigital.com für aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD.

Der WD TV HD Media Player ist ein ultrakompakter USB 2.0-kompatibler HD Media Player, der über eine Vielzahl von Audio-/Videoanschlüssen an Ihre Unterhaltungsgeräte angeschlossen werden kann und die Wiedergabe der wichtigsten Audio-, Video- und Bilddateiformate unterstützt. Er unterstützt die Wiedergabe von H-D-Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p über eine HDMI-Verbindung oder auch in Standardauflösung für Fernsehgeräte mit weniger Leistung. Das digitale Hifi-Audio wird durch eine optische Schnittstelle (Toslink) unterstützt.

Zum Verbinden von USB-Speichergeräten verfügt der Media Player über zwei USB-Ports.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie schnell Ihre Medienbibliothek durchsuchen und Einstellungen vornehmen.

Erweiterte Navigationsoptionen sind:

- Miniatur-, Listen- und Vorschaumodi – Durchsuchen Sie Inhalte nach Dateiname oder über Miniaturansichten von Fotos, CD- oder DVD-Einlegern, Videovorschauen und Filmen.
- Automatische Medienbibliothek – Hier können Sie sich in einem Menü alle Medien nach Medientyp anzeigen lassen, unabhängig davon, in welchem Ordner oder Laufwerk sie gespeichert sind. Dabei können Sie nach Kategorien, wie Genre, Album, Künstler und Datum filtern.
- Suche – Suchen sie nach Genre, Titel, Künstler, vollständigem Dateinamen oder einem Teil des Dateinamens.

Fotowiedergabe:

- Erstellen eigener Diaschauen mit verschiedensten Übergängen und Hintergrundmusik
- Zoomen, verschieben und drehen

Filmwiedergabe:

- Schneller Vor- und Rücklauf, überspringen in 10-Minuten-Schritten, anhalten, zoomen und verschieben
- Anzeigen der Untertitel
- Unterstützung für mehrere Audiospuren

Musikwiedergabe:

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zufällige Wiedergabe und Wiederholung

Weitere Funktionen:

- Dateiverwaltung - Kopieren oder Löschen von Dateien über die Benutzeroberfläche
- Unterstützung des Bildübertragungsprotokolls (PTP) für das Abspielen von Digitalkameras oder Camcordern
- Automatisches Abspielen von Inhalten auf einem USB-Laufwerk - für die Digital Signage-Lösung
- DVD-ähnliche Navigation
- Erstellen von Deckblättern/Einlegern
- Wiedergabe von und Navigation in Full-HD-Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- Plug-and-Play-Kompatibilität
- Unterstützung der wichtigsten Medienformate
- Unterstützung von Metadaten
- Unterstützung von Miniaturansichten
- Wiedergabe von gesammelten Musik-/Foto-/Videodateien
- HDMI 1.3 und Composite Video-Anschlüsse
- Optischer Audioanschluss (Toslink)
- Unterstützte Dateisysteme bei USB-Geräten: FAT32, NTFS, HFS+

3

Merkmale und Funktionen

Funktionen

Audio-/Video-Schnittstelle

- HDMI 1.3-Schnittstelle für digitales Audio und HD-Video
- Composite-Schnittstelle (gelbe/weiße/rote Cinchbuchse) als analoger AV-Anschluss
- Optischer Anschluss (Toslink) für digitales HD-Audio
- Durch die automatische Signalquellenerkennung erkennt der HD Media Player neue Schnittstellenverbindungen und wechselt in die entsprechende Betriebsart. Der HD Media Player wechselt zum Beispiel automatisch in den HD-Modus, wenn er über ein HDMI-Kabel angeschlossen wird.
- Videoausgabe erfolgt in den Auflösungen 480i (bei Verwendung der Composite-Schnittstelle) oder 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i und 1080p (bei Verwendung der HDMI Schnittstelle)
- Audioausgang für Stereo oder digitalen Mehrkanal-Surround-Sound

Wiedergabe von Multiformat-Inhalten

Multiformat ist ein Dateityp, der Dateien gruppiert, die zwar denselben digitalen Inhalt haben, aber in unterschiedlichen Digitalformaten codiert sind. Zum Beispiel kann eine einzelne Videodatei aus mehreren gruppierten Komponenten bestehen, wie Video, Audio und Foto. Der WD TV HD Media Player kann verschiedene Typen von Multiformat-Dateien wiedergeben. Eine detaillierte Liste der unterstützten Formate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 89.)

Audio-Codec	Audio-Container	Video-Codec	Video Container	Foto	Untertitel*	Wiedergabeliste
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2		MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/ PCM/ LPCM	MKA	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital**	OGG	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA			MOV			
AAC			MOV			
DTS****			DAT (VCD/ SVCD)			
VORBIS			TP, TS, M2T/ M2TS			

*Zum Konvertieren von Untertiteldateien in ein anderes Format öffnen Sie die Datei mit dem Editor und verwenden Sie „Speichern unter...“ mit folgenden Einstellungen: „Dateityp: Alle Dateien“ und „Codierung: UTF-8“

**Nur 2-Kanal. Das 2-Kanalsignal wird digital an einen Empfänger durchgeleitet. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

***Nur Single Layer.

****Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 und anderen in den USA oder international ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS, die DTS-Logos und das DTS-Symbol sind Marken der DTS, Inc.

Plug-and-Play-Unterstützung für USB 2.0*

- Speichergerät mit USB-Anschluss
- Tragbare Medienplayer mit USB-Anschluss
- Digitalkameras/Camcorder mit USB-Anschluss

*Eine Liste getesteter kompatibler USB-Geräte finden Sie in Artikel Nr. 2581 in unserer Knowledge-Datenbank unter support.wdc.com.


Unterstützte Dateisysteme auf USB-Speichergeräten

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Hinweis: Auf Laufwerken, die für Journaling vorkonfiguriert sind, sind nicht alle Funktionen verfügbar, z.B. den Laufwerken My Book® Studio und Passport™ Studio™.

Anweisungen, wie Sie Journaling deaktivieren können, finden Sie in Artikel Nr. 2615 in unserer Knowledge-Datenbank unter support.wdc.com.

Verbindungen

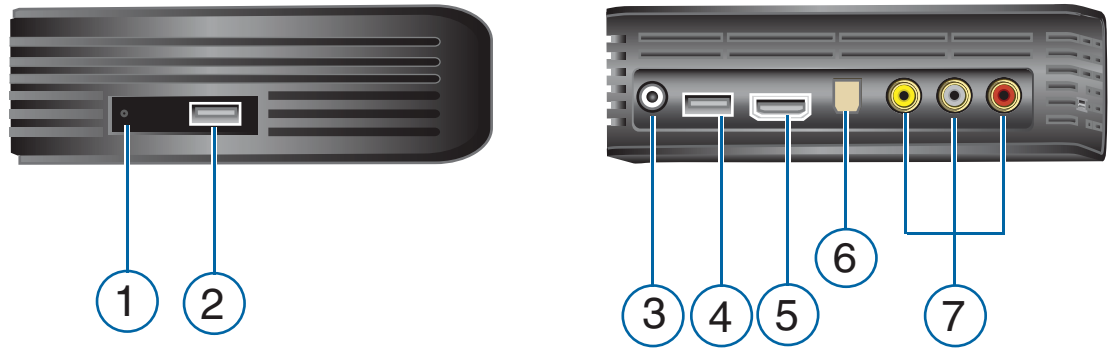

Element	Komponente	Beschreibung
1	Reset-Taster	Halten Sie ihn zum Zurücksetzen eine Sekunde gedrückt. Halten Sie ihn zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. (Verwenden Sie dazu einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer.)
2	USB-Port 1	Dient zum Verbinden von Wechselmediengeräten, tragbaren Medienplayern und Digitalkameras mit USB-Anschluss.
3	Stromanschluss	Dient zum Anschluss des Stromkabels.
4	USB-Port 2	Hat dieselbe Funktion wie USB-Port 1.
5	HDMI-Anschluss	Dient zum Anschluss an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes (das HDMI-Kabel bitte separat bestellen).
6	Optischer Audioanschluss (Toslink)	Dient zum Anschluss Ihres AV-Empfängers (das Toslink-Kabel bitte separat bestellen)
7	Composite-Anschlüsse	Dient zum Anschluss der analogen Video- und Audioanschlüsse Ihres Fernsehgerätes.



Hinweis: Der WD TV HD Media Player unterstützt keine USB-Hubs.

LED-Anzeigen




Element	Komponente	Beschreibung
1	Stromversorgungs-LED	<ul style="list-style-type: none"> Ein - Das Stromkabel ist angeschlossen und das Gerät eingeschaltet. Aus - Der HD Media Player ist im Standby-Modus oder das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Blinkt - Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Siehe „Fehlersuche“ auf Seite 83.
2	Infrarotempfänger	<ul style="list-style-type: none"> Empfängt die Signale der Fernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger und achten Sie darauf, dass der Signalweg zwischen den Geräten ungestört ist.
3	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Ein - Es wird auf ein USB-Gerät zugegriffen und der HD Media Player befindet sich im Leerlauf-Modus. Aus - Es ist kein USB-Gerät angeschlossen. Blinkt - Es wird nach Medien auf dem USB-Speichergerät gesucht. Weitere Informationen finden Sie unter „Media Library (Medienbibliothek)“ auf Seite 78.

Fernbedienung

1. Infrarotsender
2.  HOME (Startbildschirm)
3.  POWER (Ein/Aus)
4. Navigationstasten
5. ENTER (Eingabe) (Schaltet die Informationsleiste ein oder aus.)
6. STOP (Stoppen)
7. BACK (Zurück)
8. REV (Rücklauf)
9. PREV (Vorheriger Titel/
Zurückblättern)
10. SEARCH (Suche)
11. OPTION (Optionen)
12. PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)
13. FF (Schneller Vorlauf)
14. NEXT (Nächster Titel/Weiterblättern)
15. EJECT (für sicheres Entfernen des Speichergeräts)


Hinweis: Zusätzliche Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 23.

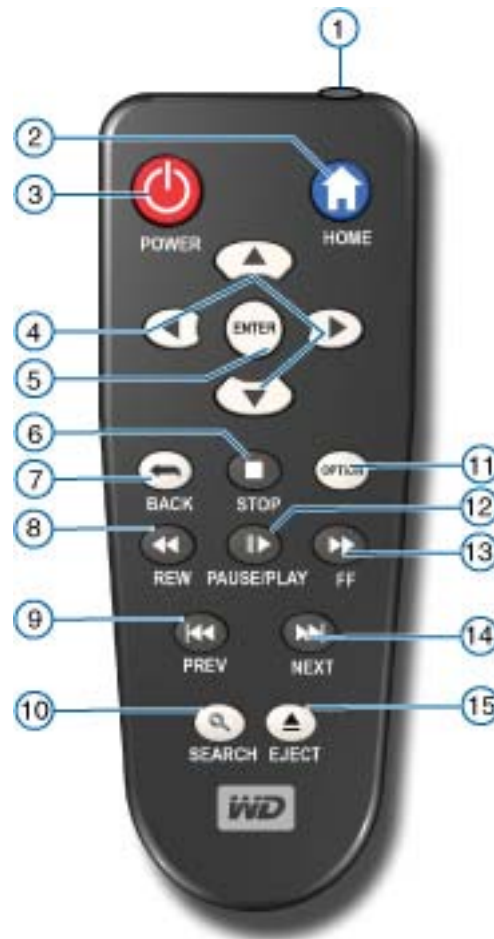

4

Erste Schritte

Packungsinhalt

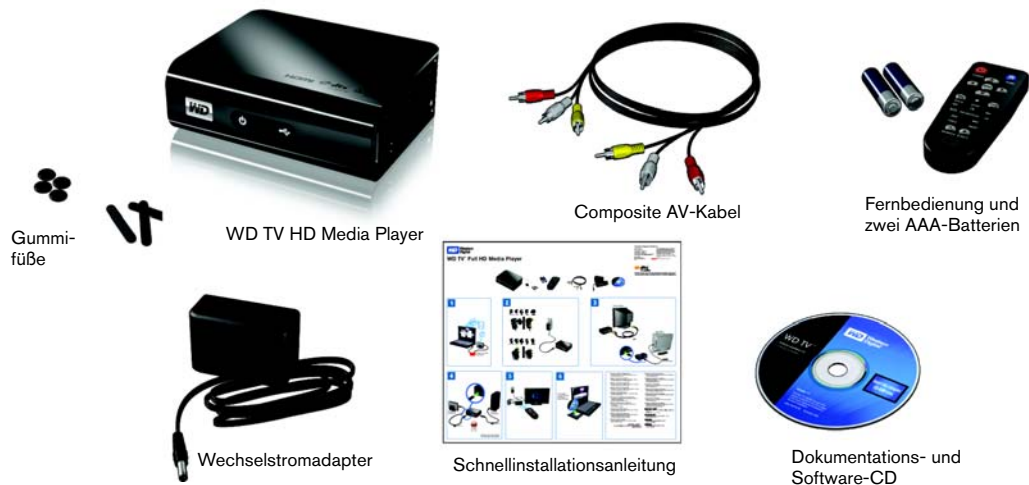

Installationsanforderungen

- Standard- oder HD-Fernsehgerät mit HDMI- oder Composite Audio/Video-Eingang
- USB-Speichergerät mit USB 2.0-Anschluss
- Zur Unterstützung der Medienbibliothek notwendiger Speicherplatz* – 1% der Gesamtspeicherkapazität

Optional: Fernsehgerät, Stereo- oder AV-Empfänger mit digitalem optischen (Toslink) Anschluss oder Stereo-Audioeingang (nur Audiowiedergabe)

**Falls die Option nicht benötigt wird, kann sie im Menü „Settings“ (Einstellungen) ausgeschaltet werden.*

Installationsverfahren

Im Folgenden wird die Installation des HD Media Players beschrieben:

1. Übertragen Sie Inhalte von Ihrem Computer auf das USB-Speichergerät.
2. Schließen Sie den HD Media Player über die gewünschte Schnittstelle an Ihr Fernseh- oder Unterhaltungsgerät an.
3. Schließen Sie das Stromkabel an.
4. Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
5. Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Medieninhalten an.

Schritt 1 - Inhalte auf Ihr USB-Laufwerk laden


Übertragen Sie Ihre Lieblingsinhalte von Ihrem Computer auf Ihr externes USB-Laufwerk, wie My Passport™ oder My Book® (externe USB-Laufwerke und Halterung sind nicht im Lieferumfang enthalten).



Schritt 2 - Anschließen des Stromkabels

1. Klemmen Sie den Steckeradapter in die Aufnahme am Stromkabel.

Der Wechselstromadapter variiert abhängig vom Standort. An einigen Standorten ist kein Steckeradapter notwendig. Die Stecker der in diesen Regionen verkauften Geräte können nicht gewechselt werden. Beachten Sie die folgende Abbildung.

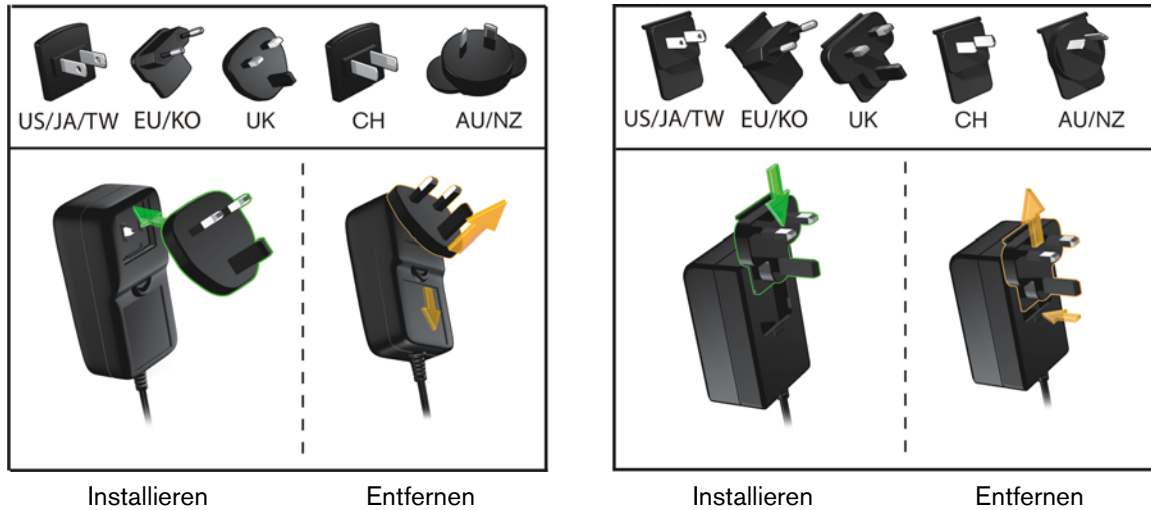

2. Schließen Sie das Stromkabel am HD Media Player an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Der HD Media Player schaltet sich automatisch ein.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät den HD Media Player erkennt. Sollte er nicht erkannt werden, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernsehgerät von HDMI auf Composite oder umgekehrt ändern, je nach Anschluss. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.

Sobald der HD Media Player erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.

Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden des WD TV HD Media Player-Menüs“ auf Seite 25.

Schritt 3 - Anschließen des WD TV HD Media Players

Die folgende Abbildung zeigt die vom HD Media Player unterstützten Kabelverbindungen. Als Standardverbindung werden die mitgelieferten Composite AV-Kabel verwendet.

Hinweis: HDMI- und optische Kabel (Toslink) müssen separat bestellt werden.

Auswahl der optimalen Verbindung

Die Bildqualität hängt von der Qualität Ihres Fernsehgerätes und der Verbindung zum HD Media Player ab.

Verbindung	Qualität	Anschlüsse
HDMI	Hoch	Spezieller Anschluss für hohe Auflösung
Composite	Gut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gelb = Video ▪ Rot = Audio rechts ▪ Weiß = Audio links

Composite (Standardauflösung)



Heimkino (Hohe Auflösung)



HDMI (Hohe Auflösung)



Digitales Audio (Hohe Auflösung)



Composite AV-Verbindung (Standardauflösung)

So verwenden Sie eine Composite-Verbindung:

1. Stecken Sie den gelben (Video), roten (Audio rechts) und weißen (Audio links) Stecker in die entsprechenden Buchsen am HD Media Player.
2. Schließen Sie die anderen Kabelenden an den Composite-Eingangsanschluss Ihres Fernsehgerätes an, ebenfalls gelb an gelb, rot an rot und weiß an weiß.
3. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.



HDMI-Video und -Audio (Hohe Auflösung)

HDMI kombiniert HD-Video, Mehrkanal-Audio und Steuerungssignale zwischen einzelnen Komponenten in einem einzelnen digitalen Kabel. Diese Schnittstelle bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

So Schließen Sie Ihren HD Media Player über ein HDMI Kabel an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am HD Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes oder (wenn verfügbar) Audio/Video-Systems an.



Optional für Mehrkanal-Audio:

3. Stecken Sie ein optisches Kabel (Toslink) in den S/PDIF-Anschluss (optischer digitaler Anschluss) des HD Media Players.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am optischen digitalen Anschluss Ihres Empfängers oder Heimkino-Systems an.

Hinweis: HDMI- und Toslink-Kabel müssen separat bestellt werden.

5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.

DVI-Video und optisches digitales Audio (Toslink) (Hohe Auflösung)

DVI bietet HD-Video ohne ein Audiosignal. Optisches digitales Audio (Toslink) bietet Mehrkanal-Audio und ist für DVI-Video erforderlich. Die Kombination dieser beiden Schnittstellen bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p und eine hervorragende Audioqualität.

1. Stecken Sie einen DVI-zu-HDMI-Kabeladapter in den HDMI-Anschluss am HD Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am DVI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes an.
3. Stecken Sie ein optisches Kabel (Toslink) in den optischen digitalen Anschluss Ihres HD Media Players.
4. Schließen Sie das andere Ende des optischen Kabels (Toslink) am optischen digitalen Anschluss Ihres AV-Empfängers an.
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.

Hinweis: Dazu werden ein DVI-zu-HDMI-Kabel und ein optisches Kabel (Toslink) benötigt, die separat bestellt werden müssen.



Tragbares My Passport-
Laufwerk (muss separat
bestellt werden)

Heimkino (Hohe Auflösung)

So schließen Sie Ihr Heimkino-System an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am HD Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang Ihres AV-Empfängers an.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes an (wenn verfügbar).
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.



Hinweis: Das HDMI Kabel muss separat bestellt werden.

Schritt 4 - Anschließen eines USB-Gerätes


Der HD Media Player verfügt über zwei USB-Ports, die die Wiedergabe von externen WD USB-Laufwerken unterstützen.*

* Eine Liste unterstützter externer WD-Laufwerke finden Sie in Artikel Nr. 2581 in unserer Knowledge-Datenbank unter support.wdc.com.


Auf Laufwerken, die für HFS+Journaling vorformatiert sind, sind nicht alle Funktionen verfügbar, z. B. den Laufwerken My Book und My Passport. Bevor Sie Ihr externes Laufwerk am HD Media Player anschließen, müssen Sie das HFS+Journaling deaktivieren. Informationen, wie Sie HFS+Journaling deaktivieren können, finden Sie in Artikel Nr. 2615 in unserer Knowledge-Datenbank unter support.wdc.com.

So schließen Sie ein USB-Gerät an:

1. Schließen Sie das USB-Gerät an einen der beiden USB-Ports des HD Media Players an.

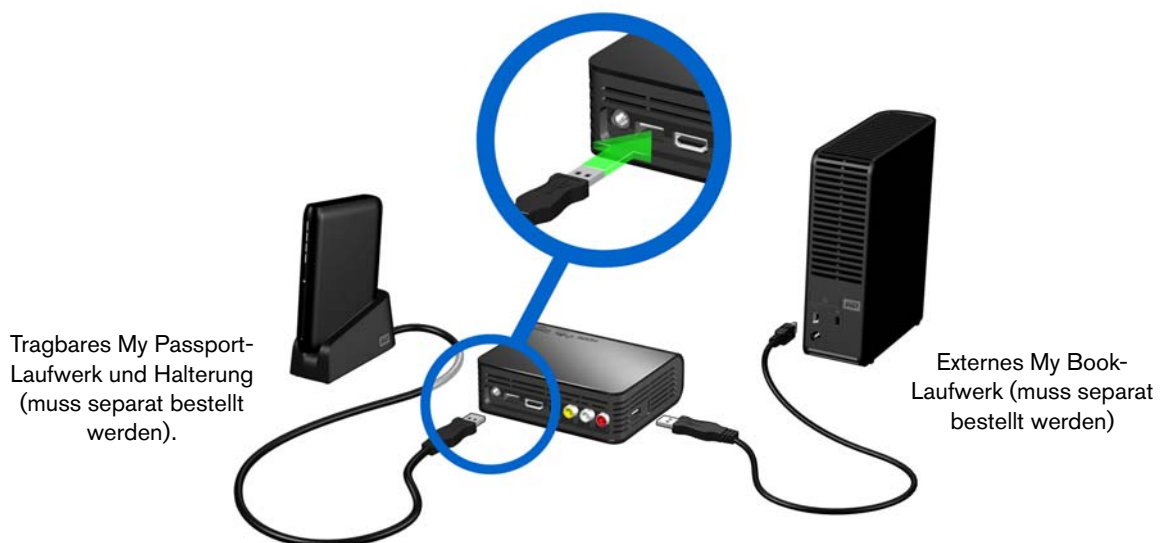

2. Warten Sie einige Minuten, während der HD Media Player das USB-Gerät auf Mediendateien durchsucht. (Der Scanvorgang ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die automatische Scanfunktion ausschalten möchten, lesen Sie bitte „Konvertierung von Inhalten in ein verwendbares Format“ auf Seite 79.)

Dieser Vorgang kann abhängig von der Speicherkapazität des USB-Gerätes und der Anzahl der verfügbaren Mediendateien einige Minuten dauern. Wenn das USB-Gerät erkannt wurde, leuchtet die Status-LED und auf dem Startbildschirm wird für das neue USB-Verzeichnis das Symbol  angezeigt. Wenn der HD Media Player das Speichergerät nicht erkennt, wird auf dem Bildschirm „Kein Speicherträger vorhanden“ angezeigt. Sie können zwar immer noch in den Ordnern navigieren, allerdings sind diese dann leer.

Entfernen eines USB-Geräts

Um Datenverluste zu vermeiden, drücken Sie bitte immer erst die Taste **EJECT** (Auswerfen) auf Ihrer Fernbedienung bevor Sie ein USB-Gerät entfernen.

So entfernen Sie ein USB-Gerät:

1. Drücken Sie die Taste **EJECT** (Auswerfen) auf der Fernbedienung.
2. Wählen sie das zu entfernende USB-Gerät aus.
3. Markieren Sie bei der Nachfrage zum Auswerfen **OK** und drücken Sie **ENTER**.
4. Trennen Sie das USB-Gerät vom HD Media Player.

Entsperren eines kennwortgeschützten WD-Laufwerks


Wenn Sie ein kennwortgeschütztes WD-Laufwerk an den Media Player angeschlossen haben, müssen Sie das Kennwort eingeben, um auf dessen Inhalt zuzugreifen.

So entsperren Sie ein kennwortgeschütztes WD-Laufwerk:

1. Bevor das Media Player-Menü geöffnet wird, sehen Sie folgenden Bildschirm. Wählen Sie **OK** (OK) und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).



2. Verwenden Sie die Navigationstasten **▲▼◀▶** zum Eingeben des Kennworts, wählen Sie **OK** (OK) und drücken Sie die Taste **ENTER** (Eingabe). Das Media Player-Menü wird angezeigt.

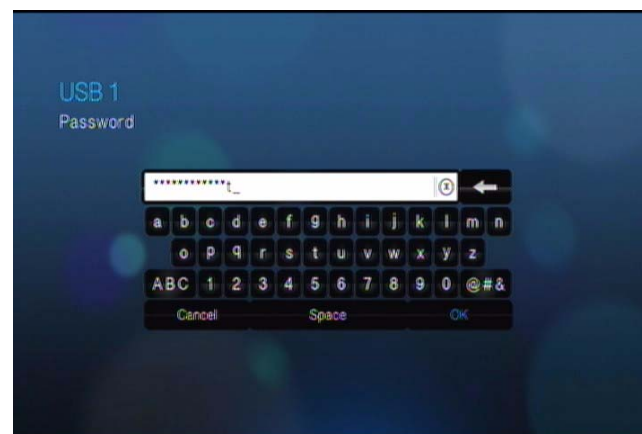


Bei Eingabe eines falschen Kennworts wird folgender Bildschirm angezeigt.



Wählen Sie mit **OK** (OK) aus, drücken Sie **ENTER** (Eingabe) und geben Sie das richtige Kennwort ein.

Wenn Sie das Kennwort fünf Mal hintereinander falsch eingeben, wird das Laufwerk in einen inaktiven Zustand versetzt und folgende Meldung wird angezeigt.

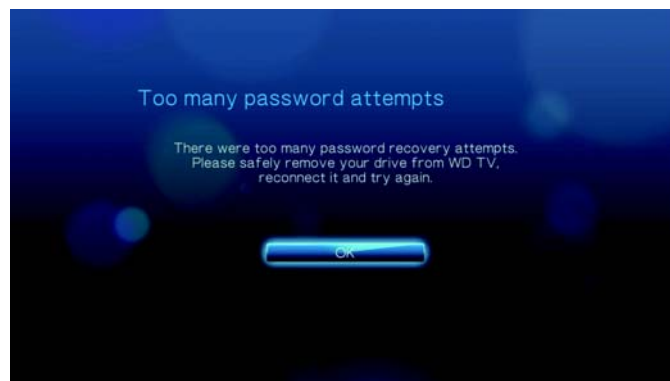

3. Drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um die Fehlermeldung zu schließen. Trennen Sie das USB-Laufwerk. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, schließen Sie das USB-Laufwerk wieder an und geben Sie das richtige Zugangskennwort ein.

5

Bedienung des WD TV HD Media Players

Verwenden der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung des HD Media Players können Sie im Startbildschirm navigieren, Mediendateien durchsuchen, Wiedergabeoptionen einstellen und Systemeinstellungen anpassen. Der Infrarotsensor erkennt die Infrarotsignale der Fernbedienung.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor des HD Media Players nicht durch Gegenstände oder ähnliches gestört wird.

Taste	Funktion
HOME (Startbildschirm)	Zeigt den Startbildschirm mit den Menüs für Musik, Foto, Video und Einstellungen an.
POWER (Ein/Aus)	Standby-Modus.
Navigationstasten	Mit diesen Tasten navigieren Sie durch die Optionen auf dem Startbildschirm sowie die Menüs, Medienbibliotheken und Symbolleisten.
ENTER (Eingabe)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an. ▪ Schaltet die Informationsleiste ein oder aus. ▪ Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei. ▪ Aktiviert die im Optionsbildschirm „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.
STOP (Stoppen)	Stoppt die Wiedergabe.
BACK (Zurück)	Wechselt zur vorherigen Anzeige.
REV (Rücklauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV (Vorheriger Titel)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen. ▪ Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln. ▪ Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern. ▪ Drücken Sie die Taste während des Rücklaufs eines Videos, um 10 Minuten zurückzuspringen.
SEARCH (Suche) (aktueller Ordner)	Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.
OPTION (Optionen)	Zeigt während der Wiedergabe die Symbolleiste für weitere Wiedergabeoptionen an.
PAUSE/PLAY (Anhalten/ Abspielen)	Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.

Taste	Funktion
FF (Schneller Vorlauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.
NEXT (Nächster Titel)	<ul style="list-style-type: none">▪ Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei.▪ Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern.▪ Drücken Sie die Taste während des Vorlaufs eines Videos, um 10 Minuten vorzuspringen.
EJECT (Auswerfen)	Schaltet in den abgesicherten Modus, damit Sie ein USB-Gerät sicher entfernen können.










Verwenden des WD TV HD Media Player-Menüs

Das Menü des Startbildschirms Ihres WD TV HD Media Players wird angezeigt, wenn Sie auf der Fernbedienung auf **HOME** (Startbildschirm) drücken. Über die Symbole auf dem Bildschirm können Sie Ihre Medienbibliothek durchsuchen und die Einstellungen des HD Media Players ändern.



Optionen auf dem Bildschirm „Home“ (Startbildschirm)

Die vier Hauptoptionen (Symbole) auf dem Startbildschirm sind:

- Video (Video) 
 - Music (Musik) 
 - Photo (Foto) 
 - Settings (Einstellungen) 
- Die Symbole „Music“ (Musik) , „Video“ (Video)  und „Photo“ (Foto)  stellen die Ordner der verschiedenen Medientypen dar. Die Medieninhalte werden entweder als Datei/Ordner in einem USB-Laufwerksverzeichnis  oder als Medienkompilation basierend auf Metadaten-Informationen angezeigt. Musikdateien können zum Beispiel nach Genre oder Name des Künstlers kategorisiert werden.
 - Im Menü „Settings“ (Einstellungen)  können Sie den HD Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen und erweiterte Funktionen“ auf Seite 55.

Navigation im Bildschirm „Home“ (Startbildschirm)

Verwenden Sie folgende Tasten, um durch die Menüs zu navigieren.

Taste	Funktion
Aufwärts-/Abwärts-Pfeil	Auswahl eines Medientyps (Fotos, Videos oder Musik) oder einer Einstellung
Rechts-/Links-Pfeil	Zum Bewegen innerhalb einer Kategorie
ENTER (Eingabe)	Aktivieren Ihrer Auswahl

Kompilierung der Medienbibliothek



Bei der Kompilierung der Medienbibliothek werden Medieninhalte von einem USB-Laufwerk in eine umfangreiche Datenbank eingelesen und zusammengeführt, so dass Sie Mediendateien basierend auf bestimmten Metadaten-Informationen durchsuchen und finden können, wie Videodateien, die nach Titel oder Veröffentlichungsdatum kategorisiert sind.


Ausnahmen bei der Kompilierung der Medienbibliothek

Folgende Bedingungen verhindern eine Kompilierung der Medienbibliothek.


- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Das USB-Gerät verwendet das Dateisystem „HFS+ Journaling“.
- Es steht nicht genügend Festplattenspeicher auf dem USB-Gerät zur Verfügung.

So schalten Sie „Media Library Compilation“ (Kompilierung der Medienbibliothek) aus (standardmäßig eingeschaltet):

1. Navigieren Sie zu „Home“ (Startbildschirm) | „Settings“ (Einstellungen)  | „System“ (System) .
2. Wählen Sie **Media Library Compilation** (Kompilierung der Medienbibliothek) und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).

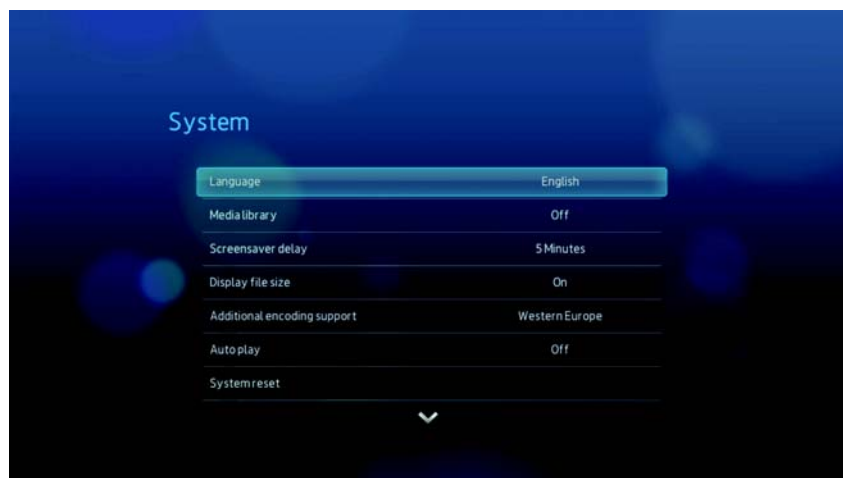



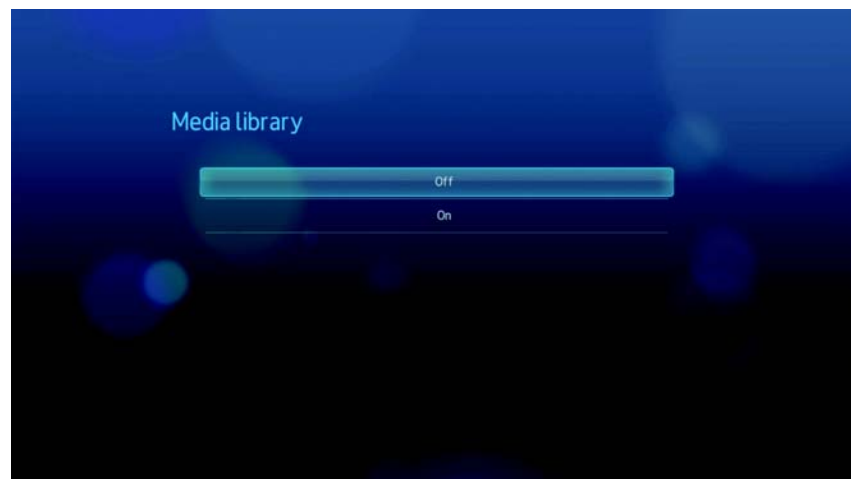

















3. Wählen Sie **OFF** (Aus) und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).



Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek

Sobald der Kompilierungsprozess der Medienbibliothek abgeschlossen ist, werden alle verfügbaren Mediendateien in ihrem entsprechenden Medientyp-Verzeichnis organisiert. Standardmäßig werden Medieninhalte als Miniaturansichten angezeigt (Miniaturansicht vom Cover des Musikalbums, vom Filmplakat oder vom Bild). In der folgenden Tabelle sind die Inhaltskategorien aufgelistet.


Medientyp	Symbol	Kategorie	Beschreibung
 Music (Musik)		Alle Musikdateien	Zeigt eine Liste aller Audiodateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
		Artist (Künstler)	Der Inhalt wird nach dem Namen des Künstlers kategorisiert.
		Genre (Genre)	Der Inhalt wird nach seinem Genre kategorisiert.
		Album	Der Inhalte wird nach dem Namen des Albums kategorisiert.
		Date (Datum)	Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.
		Folders (Ordner)	Die Inhalte werden in Audiodatei-Ordern angezeigt.
		Recent (Letzte)	Zeigt eine Liste der Audioordner/-dateien an, auf die in letzter Zeit zugegriffen wurde.
		Playlist (Wiedergabeliste)	Zeigt eine Liste von Musik-Wiedergabelisten an.
 Video		Alle Videos	Zeigt eine Liste aller Videodateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
		Date (Datum)	Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.
		Folders (Ordner)	Die Inhalte werden in Videodatei-Ordern angezeigt.
		Recent (Letzte)	Zeigt eine Liste der Videoordner/-dateien an, die in letzter Zeit abgespielt wurden.
		Playlist (Wiedergabeliste)	Zeigt eine Liste von Video-Wiedergabelisten an.
 Photo (Foto)		All Pictures (Alle Bilder)	Zeigt eine Liste aller Bilder sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
		Date (Datum)	Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.
		Folders (Ordner)	Die Inhalte werden in Bilddatei-Ordern angezeigt.
		Recent (Letzte)	Zeigt eine Liste der Bildordner/-dateien an, auf die in letzter Zeit zugegriffen wurde.

Suchen Ihres Inhalts auf dem Laufwerk

Sie können eine bestimmte Mediendatei auf zwei verschiedene Arten suchen, je nachdem ob die Funktion „Media Library Compilation“ (Kompilierung der Medienbibliothek) aktiviert ist oder nicht.

Manuelle Suche

Sie können manuell nach einer Mediendatei suchen, indem Sie zu dem entsprechenden Medienabschnitt navigieren und die verfügbaren Dateiodner durchsuchen. Diese Methode wird empfohlen, wenn nur eine begrenzte Anzahl von Dateien zu durchsuchen sind. Anderenfalls ist es sinnvoller „Media Library Compilation“ (Kompilierung der Medienbibliothek) zu aktivieren und die integrierte Suchfunktion zu verwenden.

Mithilfe der Navigationstasten können Sie innerhalb eines bestimmten Ordners navigieren und durch Drücken von  wechseln Sie zwischen den Ordnern.



Unterstützung von Miniaturansichten für Mediendateien

Ihr WD TV HD Media Player unterstützt zwei Arten von Miniaturansichten – eingebettet oder vom Benutzer erstellt (einige Dateiformate unterstützen Miniaturansichten nicht).

Unterstützte eingebettete Formate mit Miniaturansicht:

Musik - MP3 und WMA

Foto - JPEG (aus EXIF oder WDTV erzeugen automatisch Miniaturansichten)

Video - MP4

So erzeugen sie eine Miniaturansicht für eine Datei:

1. Wählen Sie eine JPEG-Datei aus, die Sie als Miniaturansicht für die Musik- oder Videodatei verwenden möchten.
2. Speichern Sie die Datei an demselben Speicherort wie die Datei, für die sie angezeigt werden soll.

Ansichtsfunktionen für Ordner-Miniaturansichten (Standardeinstellungen)

Music (Musik):

- Display folder.JPG (folder.jpg anzeigen) (Die Bilddatei muss „folder.jpg“ heißen, weil die Miniaturansicht sonst nicht funktioniert.)
- If no folder.JPG file is found, display the first album art image (Wenn es keine folder.jpg gibt, erstes Albumcover-Bild anzeigen) (.MP3 mit eingebettetem .JPG)
- If no album art is available, display the first .JPG in the folder (Wenn es keine folder.jpg gibt, erste .JPG im Ordner anzeigen)

Photo (Foto):

- Display folder.JPG (folder.jpg anzeigen)
- If no folder.JPG file is found, display the first photo in the folder (Wenn es keine folder.jpg gibt, erstes Foto im Ordner anzeigen)

Video (Video):

- Display folder.JPG (folder.jpg anzeigen)
- If no folder.JPG file is found, display the first cover art (Wenn es keine folder.jpg gibt, erstes Cover anzeigen) (.MP4 mit eingebettetem .JPG)
- If no cover art is available, display the first photo in the same folder as the video to be played (Wenn es kein Cover gibt, erstes Foto im selben Ordner des abzuspielenden Videos anzeigen)

Funktionen der Datei-Miniaturansicht (Standardeinstellungen)

Music (Musik):

- Display album art (Albumcover anzeigen) (.MP3-Datei mit eingebettetem .JPG)
- If no album art is available, display the image file with the same name as the audio file to be played (Wenn kein Albumcover verfügbar ist, die Bilddatei im selben Ordner der abzuspielenden Audiodatei anzeigen) (zum Beispiel wird song.jpg der Datei song.wav zugeordnet)

Photo (Foto):

- Display thumbnail (Miniaturansicht anzeigen)

Video (Video):

- Display .MP4 with embedded .JPG (.MP4 mit eingebettetem .JPG anzeigen)
- Display image file associated with the video file to be played (Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist) (zum Beispiel wird video.jpg der Datei video.mkv zugeordnet)


Suchfunktion

Bevor Sie die Suchfunktion nutzen, müssen Sie die Funktion „Media Library Compilation“ (Kompilierung der Medienbibliothek) aktivieren. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 26.




So führen Sie eine Mediensuche durch:


1. Wenn Sie nach allen Medientypen suchen möchten, die Ihren Suchkriterien entsprechen, gehen Sie auf den Bildschirm „Home“ (Startbildschirm).


Wenn Sie nach einem bestimmten Medientyp suchen möchten, zum Beispiel nur Videodateien, dann gehen Sie auf den Suchbildschirm dieses Medientyps.

2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
3. Legen Sie die Suchkriterien fest. Wählen Sie das Feld **Starts with** (Beginnt mit) oder **Contains** (Enthält) aus und drücken Sie dann **ENTER** (Eingabe).




- Starts with (Beginnt mit) – In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname mit den in diesem Feld eingegebenen Zeichen anfängt. Zum Beispiel die Eingabe „glo“ würde zu folgenden Suchergebnissen führen:
Global party.mpeg
Glow of the Field.jpg
Gloss.mp3
 - Contains (Enthält) – In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname die in diesem Feld eingegebenen Zeichen enthält. Zum Beispiel die Eingabe „un“ würde zu folgenden Suchergebnissen führen:
Land of the Rising Sun.mpeg
shunt_1a.jpg
Unite.mp3
4. Auf der Bildschirmtastatur gehen Sie wie folgt vor:
 - Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Zeichen und drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um es in die Suchleiste einzugeben.
 - Wählen Sie  oder  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um die Zeichen in Groß- oder Kleinschreibung einzugeben.
 - Wählen Sie  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um die Symboltastatur zur Eingabe von Sonderzeichen anzuzeigen.

- Wenn Sie das letzte Zeichen löschen möchten, wählen Sie  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).

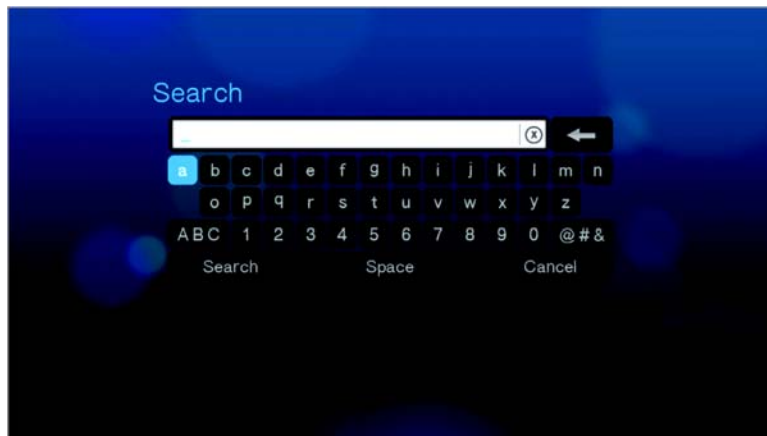


5. Wenn Sie die Suchkriterien festgelegt haben, wählen Sie **Suchen** im unteren Bereich der Bildschirmtastatur und drücken Sie dann **ENTER** (Eingabe).
6. Wenn es keine Mediendateien gibt, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird folgende Meldung angezeigt.

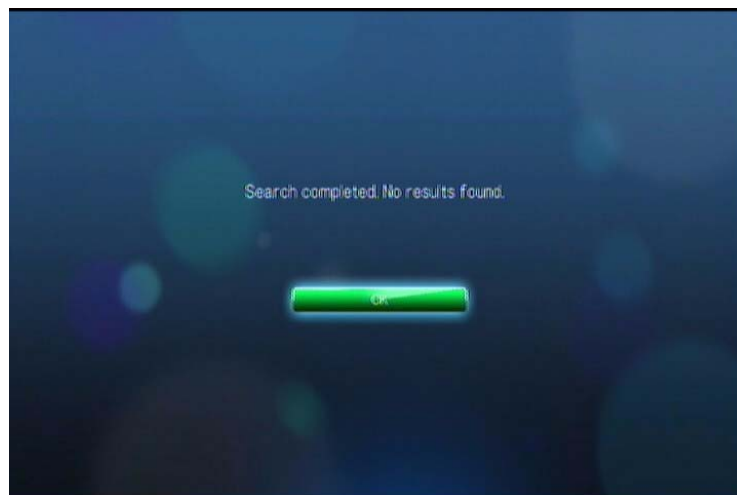

Drücken Sie **ENTER**, um die Bildschirmtastatur wieder anzuzeigen und geben Sie einen anderen Suchbegriff ein.

Wenn Mediendateien gefunden werden, die mit Ihren festgelegten Suchkriterien übereinstimmen, werden sie wie unten dargestellt aufgelistet.



Wählen Sie mit den Navigationstasten die gesuchte Mediendatei aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe) oder **III** , um die Wiedergabe zu starten.

6

Video ansehen

Mit dem HD Media Player können Sie Videos auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

Unterstützte Videoformate


Die folgenden Videodateiformate werden unterstützt.


- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Videowiedergabe

So spielen Sie Videos ab:

1. Navigieren Sie zur Kategorie „Video“ (Video) .

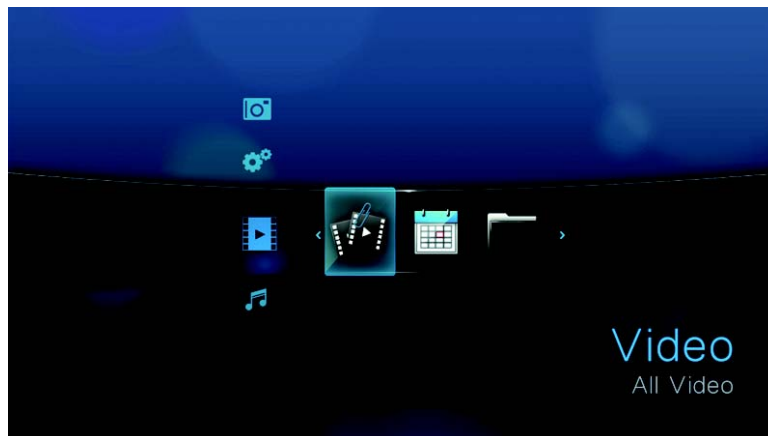

2. Markieren Sie „All Video“ (Alle Videos)  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
- ODER -

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe einer Filteroption navigieren, wie „All Video“ (Alle Videos), „Date“ (Datum), „Folders“ (Ordner), „Recent“ (Letzte) oder „Playlist“ (Wiedergabeliste). Wählen Sie dazu das Symbol „Video“ (Video) und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen.


Auf dem Bildschirm werden verfügbare Videodateien und -ordner angezeigt. Die Anzeige erfolgt entweder als Miniaturansicht (Standard), im Listenmodus oder in der Videovorschau, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen über die Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Video (Video)“ auf Seite 68).



3. Suchen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten.

- Wenn Sie eine einzelne Videodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **ENTER**.
- Um eine Video-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).
- Um alle Videodateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie ein Video in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).

Wenn Sie eine Videodatei öffnen, die zuvor bereits teilweise abgespielt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei von Anfang an abspielen möchten oder die Wiedergabe bei der letzten Wiedergabe-Position fortsetzen möchten. Wählen Sie **OK** (OK), um die Wiedergabe fortzusetzen, oder **Cancel** (Abbrechen), um das Video von Anfang an abzuspielen.

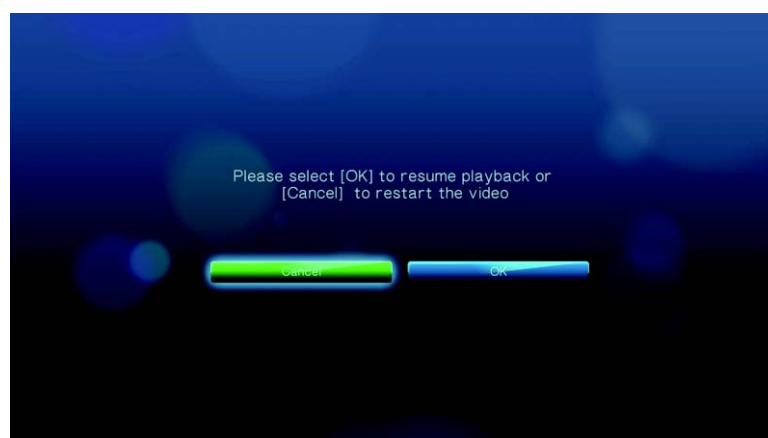

Steuerungen der Videowiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP (Stoppen)	Stoppt die Videowiedergabe.
PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)	Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie FF (Schneller Vorlauf) oder REV (Rücklauf), um das Video zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen). 2. Drücken Sie PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen), um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts.</p> <p>Der HD Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
NEXT (Nächster Titel)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielt die nächste Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab. ▪ Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen. ▪ Drücken Sie „NEXT“ (Nächster Titel), um zum nächsten Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.
PREV (Vorheriger Titel)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spielt die vorherige Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab. ▪ Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen. ▪ Drücken Sie „PREV“ (Vorheriger Titel), um zum vorherigen Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.

Optionen für die Videowiedergabe


Sie Symbolleiste „Video“ verfügt über mehrere Befehlssymbole mit denen Sie anpassen können, wie Sie Ihre Videos ansehen.

- Um die Symbolleiste „Video“ anzuzeigen, drücken Sie **OPTION**.
- Um die Symbolleiste auszublenden, drücken Sie **BACK** (Zurück) oder noch einmal **OPTION**.

Anzeigen des Video-Informationsfeldes

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Video-Informationsfeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Video:

Sofern aktiviert, wird das Symbol für den Wiederholungsmodus angezeigt.

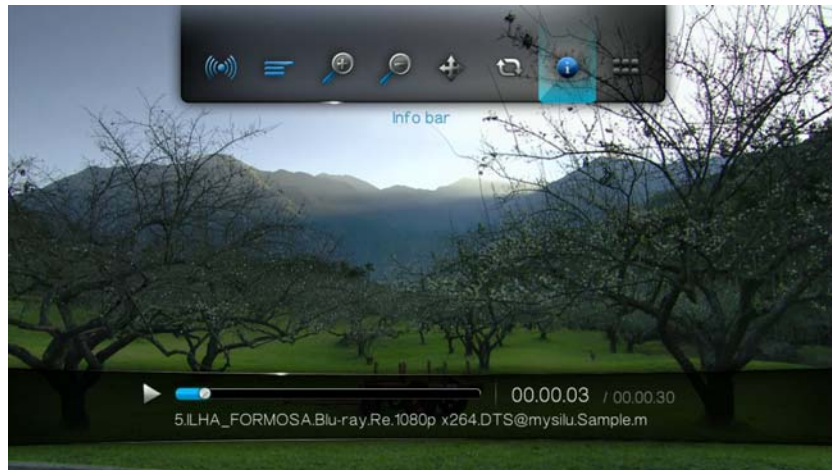


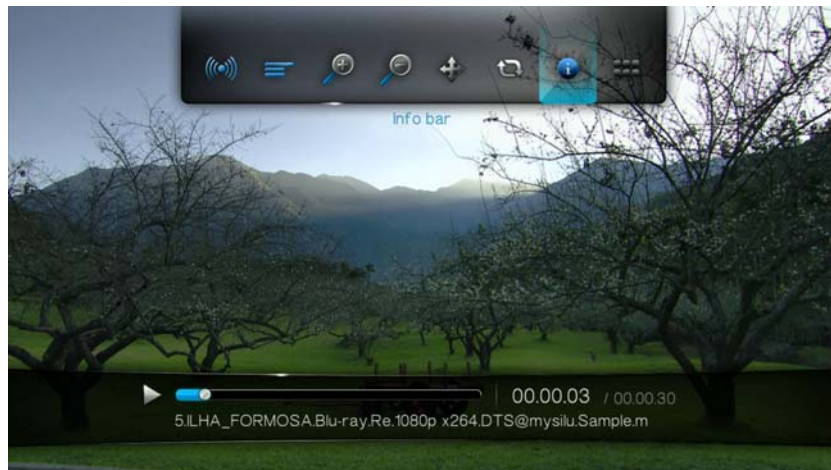
Fortschrittsanzeige der
Videowiedergabe

Verstrichene und
Gesamtwiedergabezeit

Name der
Videodatei

So zeigen Sie das Video-Informationsfeld an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.
2. Markieren Sie das Informationssymbol  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe). Das Video-Informationsfeld wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.




- ODER -

Drücken Sie auf **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Video-Informationsfeld auszublenden.

Auswahl des Audiokanals

Verwenden Sie diese Option, um die in der Videowiedergabe verwendete Audiosprache auszuwählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Video mehr als einen Audiotitel hat.

So wählen Sie den Audiokanal:

1. Drücken Sie **OPTION** (Optionen). Die Symbolleiste „Option“ (Optionen) wird geöffnet.
2. Markieren Sie  und drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.

- ODER -

Markieren Sie **Off** (Aus), um den Ton auszuschalten.



Auswahl von Untertiteln


Verwenden Sie diese Option, um während der Videowiedergabe Untertitel anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass sich die Untertitel-Dateien im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video und dass sie denselben Dateinamen haben, wie die Videodatei.

Untertitel-Dateien (besondere unterstützte Typen) müssen exakt denselben Dateinamen haben, wie das abgespielte Medium (wobei sich die Dateinamenserweiterungen unterscheiden) und im selben Ordner liegen, wie die Videodatei.

So zeigen Sie Untertitel an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.



2. Markieren Sie  und drücken Sie wiederholt **ENTER** (Eingabe), um sich nacheinander durch die verfügbaren Untertitel zu bewegen.
- ODER -
Markieren Sie **Untertitel aus**, um die Untertitel zu deaktivieren.



Auswahl der Video-Zoomoptionen

Verwenden Sie diese Optionen, um die Ansichtsskalierung der Videowiedergabe auf dem Bildschirm zu ändern.

So ändern Sie die Ansichtsskalierung:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.



2. Markieren Sie  zum Vergrößern oder  zum Verkleinern und drücken Sie wiederholt **ENTER** (Eingabe), um sich nacheinander durch die verfügbaren Zoomoptionen zu bewegen.


- ODER -

Drücken Sie **OPTION** (Optionen) oder **BACK** (Zurück), um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

Video-Verschiebungsmodus

Verwenden Sie die Option, um die Videoanzeige zu verschieben.

So verschieben Sie die Videoanzeige:




1. Drücken Sie **OPTION** (Optionen). Die Symbolleiste „Option“ (Optionen) wird geöffnet.
2. Wählen Sie  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
3. Mit den Navigationstasten können Sie die Anzeige verschieben.


Drücken Sie anderenfalls auf **OPTION** oder , um die Ansicht wieder in ihre Standardposition zurückzusetzen.

Verwenden der Videowiederholung

Verwenden Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video zu wiederholen.

So stellen Sie den Video-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.
2. Markieren Sie das Wiederholungssymbol  und drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis der gewünschte Wiederholungsmodus angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Normal** (Normal)  – Die Videodatei wird nur einmal abgespielt. Wenn die Wiedergabe beendet ist, wird der vorherige Browserbildschirm angezeigt.
 - **Repeat One** (Eins wiederholen)  – Das aktuelle Video wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.
 - **Repeat All** (Alles wiederholen)  – Alle Dateien des aktuellen Videoordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.

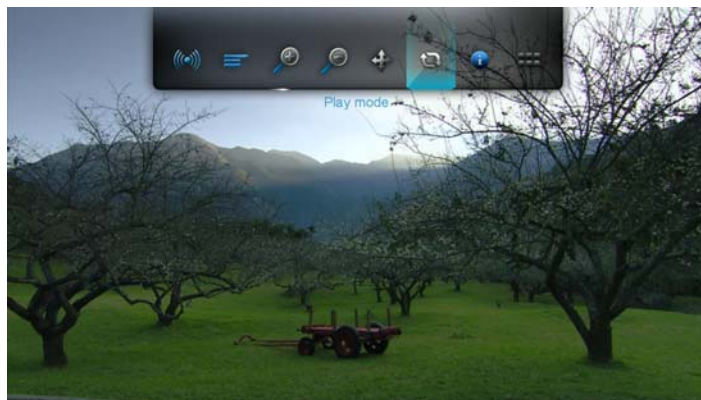

Schon gewusst?

Wenn Sie eine Liste von VOB-Dateien kontinuierlich abspielen möchten, wählen Sie einfach eine Datei im Ansichtsbildschirm aus und drücken Sie auf „Play“ (Abspielen). Die VOB-Dateien werden nahtlos hintereinander abgespielt.

7


🎵 Musik abspielen

Mit dem HD Media Player können Sie Ihre Musikbibliothek auf ein USB-Gerät kopieren und sie über Ihre Unterhaltungsgeräte abspielen. Folgende Audiodatei- und Audiocodecformate werden unterstützt.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

Musikwiedergabe

1. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm) und markieren Sie die Menüleiste „Music“ (Musik) 🎵. Die Menüleiste „Music“ (Musik) wird angezeigt.

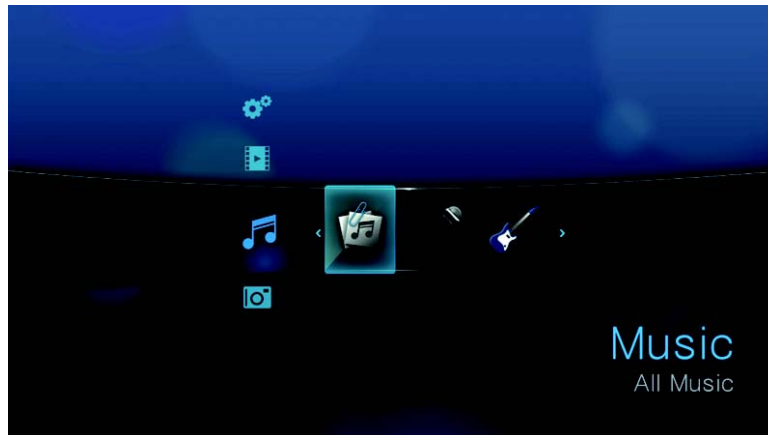


2. Markieren Sie „All Music“ (Alle Musikdateien) 📁 und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
- ODER -

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe einer Filteroption („Alle Musikdateien“, „Künstler“, „Genre“, „Album“, „Datum“, „Ordner“, „Letzte“ oder „Wiedergabeliste“) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Musik“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen.

Auf dem Bildschirm werden verfügbare Audiodateien und -ordner angezeigt. Die Anzeige erfolgt entweder als Miniaturansicht (wenn verfügbar wird das Albumcover angezeigt) oder im Listenmodus, abhängig von den Einstellungen der


Browser-Anzeige. Es werden nur Audiodateien angezeigt, die der HD Media Player unterstützt.

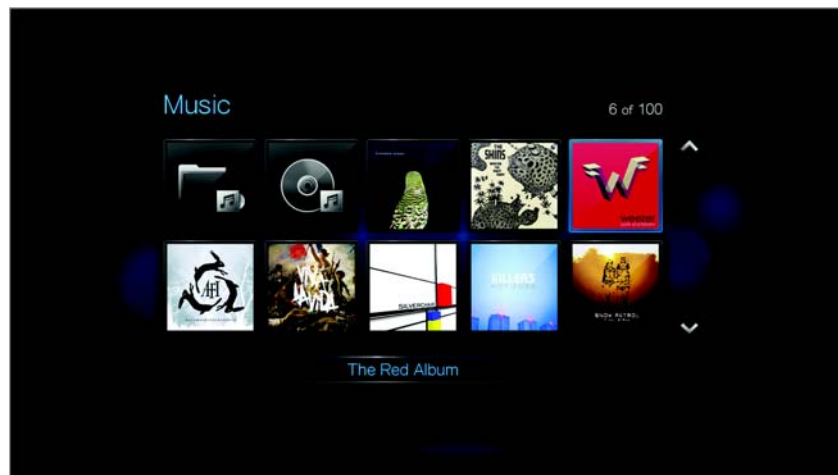

3. Suchen Sie die Musikdatei, die Sie abspielen möchten.

- Wenn Sie eine einzelne Musikdatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **ENTER**.
- Um eine Musik-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).
- Um alle Musikdateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie eine Audiodatei in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).

Der Bildschirm zur Musikwiedergabe zeigt folgende Informationen über die aktuell abgespielte Audiodatei an:

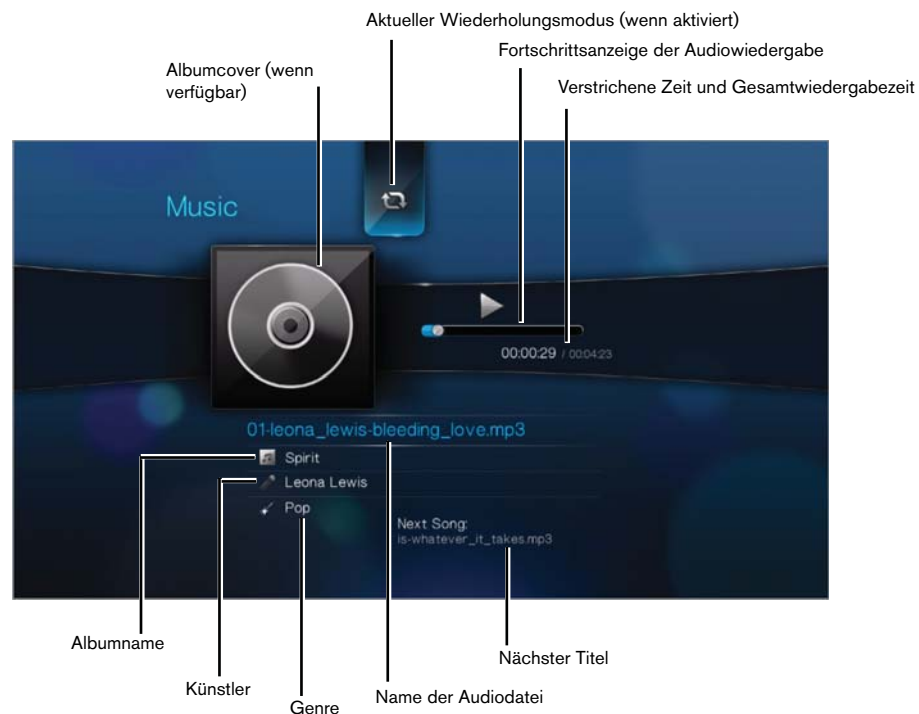

Steuerungen zur Musikwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Musikwiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP (Stoppen)	Stoppt die Audiowiedergabe
PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)	Hält die Audiowiedergabe an oder setzt sie fort.
<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie FF (Schneller Vorlauf) oder REV (Rücklauf), um die Audiodatei zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen). Drücken Sie PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen), um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Audiowiedergabe vorwärts oder rückwärts.</p> <p>Der HD Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Drücken Sie einmal PREV (Vorheriger Titel).	Startet die Wiedergabe von Anfang an.
Drücken Sie NEXT (Nächster Titel).	Spielt den nächsten Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.
Drücken Sie zweimal PREV (Vorheriger Titel).	Spielt den vorherigen Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.

Optionen für die Musikwiedergabe





Mit den zwei Befehlssymbolen in der Symbolleiste „Musik“ können Sie die Wiederholungs- und Zufallsmodi einstellen.

- Um die Symbolleiste „Musik“ anzuzeigen, drücken Sie **OPTION**.
- Um die Symbolleiste auszublenden, drücken Sie **BACK** (Zurück) oder noch einmal **OPTION**.

So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Music“ (Musik) angezeigt.



2. Markieren Sie  und drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Normal** (Normal)  – Der Audiotitel wird nur einmal gespielt. Wenn die Wiedergabe beendet ist, wird der vorherige Browserbildschirm angezeigt.
 - **Repeat One** (Eins wiederholen)  – Der aktuelle Audiotitel wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.
 - **Repeat All** (Alles wiederholen)  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.Das Symbol für den aktivierten Wiederholungsmodus wird unterhalb der Wiedergabefortschrittsanzeige angezeigt.


Musik-Zufallsmodus

Verwenden Sie diese Option, um die Audiotitel in dem aktuellen Musikordner bzw. der aktuellen Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abzuspielen.

So aktivieren Sie den Musik-Zufallsmodus:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Music“ (Musik) angezeigt.



2. Drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis das Symbol „Shuffle“ (Zufällig)  angezeigt wird.

Musik von Ihrem iPod® abspielen

Apple® verwendet ein proprietäres Namensschema. Aus diesem Grund kann der Medienplayer die Originalnamen der Ordner und Dateien nicht so anzeigen, wie auf Ihrem iPod. Er weist diesen Ordner und Dateien neue Namen zu, allerdings nur solange sie über den Medienplayer verwendet werden. Die ursprünglichen Dateiinformationen bleiben auf Ihrem iPod erhalten. Diese ursprünglichen Dateiinformationen können Sie sehen, wenn Sie eine Datei mit einem Bildschirm abspielen, der die Metadaten anzeigt.

Hinweis: WD TV Mini Media Player unterstützt nicht die Wiedergabe von geschütztem Premium-Inhalt, wie von Filmen oder Musik aus dem iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ und Vongo®.

Um Ihren iPod mit dem Medienplayer zu verwenden, schließen Sie ihn einfach am USB-Port an und navigieren Sie durch die Menüs.

Hinweis: Der WD TV Mini Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. iPod Touch ist kein USB-Massenspeichergerät und wird deshalb nicht unterstützt.


8

Fotos ansehen

Mit dem HD Media Player können Sie sich ihr digitales Fotoalbum gemütlich in Ihrem Wohnzimmer ansehen. Er ist ideal, um die schönsten Momente mit Familie und Freunden zu teilen. Die folgenden Bilddateiformate werden unterstützt:

- **GIF** (animierte GIF-Dateien werden nicht unterstützt)
- **BMP** (nicht komprimiert)
- **JPEG** (Graustufen, RGB, YCbCy) (CMYK oder YCCK werden nicht unterstützt)
- **TIF/TIFF** (RGB) (CMYK, YMC, YMCK oder KCMY werden nicht unterstützt)
- **PNG** (Alphakanal wird nicht unterstützt)

Fotoanzeige

1. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm) und wählen Sie die Menüleiste „Photo“ (Foto) . Die Menüleiste „Foto“ wird angezeigt.



2. Wählen Sie das Symbol „Photo“ (Foto)  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
- ODER -

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe einer Filteroption („Alle Bilddateien“, „Datum“, „Ordner“ und „Letzte“) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Foto“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen.

Auf dem Bildschirm werden Miniaturansichten der verfügbaren Bilddateien und Fotoordner angezeigt. Es werden nur Bilddateien angezeigt, die der HD Media Player unterstützt.



- Suchen Sie die Bilddatei, die Sie ansehen möchten.
 - Wenn Sie eine einzelne Bilddatei anzeigen möchten, wählen Sie diese aus und drücken Sie **ENTER**.
 - Um die nächste Bilddatei im Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **NEXT** (Nächstes Foto).
 - Um die vorherige Bilddatei in dem Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **PREV** (Vorheriges Foto).


Sie können sich alle Bilddateien eines Fotoordners auch als Diaschau anzeigen lassen. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Fotodiaschau“ auf Seite 50.



Unterstützung von Digitalkameras

Sie können Ihre Digitalkamera über den USB-Port an den Medienplayer anschließen und unterstützte Bilder ansehen, die sich auf der Speicherkarte der Kamera befinden.

So zeigen Sie Bilder von der Digitalkamera an:

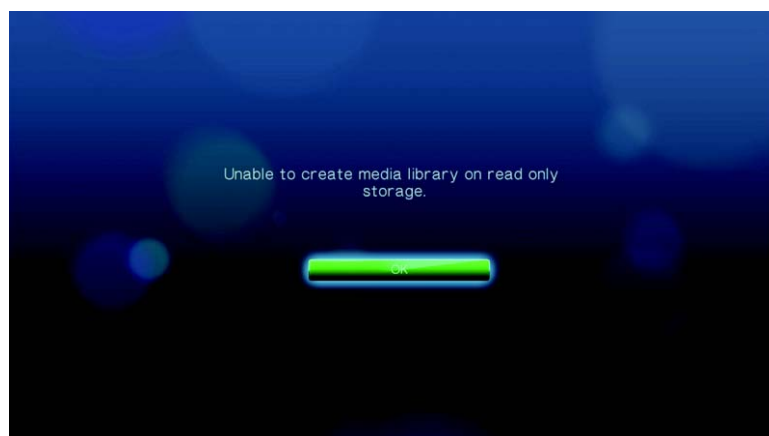- Schließen Sie Ihre Digitalkamera über den USB-Port an den Medienplayer an. Der Medienplayer erachtet die Speicherkarte der Kamera als schreibgeschütztes Gerät und zeigt folgende Meldung an.



2. Drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um die Meldung zu schließen.
3. Navigieren Sie zu „Home“ (Startbildschirm) | Symbolleiste „Photo“ (Foto) .
4. Die Digitalkamera wird als USB-Gerät angesehen. Wählen Sie mit den Navigationstasten  aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).



Auf dem Bildschirm werden Miniaturansichten der verfügbaren Bilddateien und Fotoordner angezeigt. Es werden nur Bilddateien angezeigt, die der Medienplayer unterstützt.



Fahren Sie mit Schritt 3 im nächsten Abschnitt fort. Er enthält Anweisungen, wie Sie Bilddateien anzeigen können.

Hinweis: Eine List von Kameras, die für die Verwendung mit dem Medienplayer getestet wurden, finden Sie in unserer Knowledge-Datenbank unter support.wdc.com in Antwort-Nr. 2581, die eine Liste mit kompatiblen Geräten enthält.

Optionen für die Fotoanzeige

Sie Symbolleiste „Picture“ (Bild) verfügt über mehrere Befehlssymbole mit den Sie anpassen können, wie Sie Ihre Bilder ansehen.

1. Um die Symbolleiste „Picture“ (Bild) anzuzeigen, drücken Sie **OPTION**.
2. Um die Symbolleiste auszublenden, drücken Sie **BACK** (Zurück) oder noch einmal **OPTION**.


Verschieben der Bildanzeige

Verwenden Sie diese Option, um die Bildanzeige horizontal oder vertikal zu verschieben.

So verschieben Sie die Bildanzeige:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.



2. Wählen Sie das Verschiebesymbol  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
3. Verwenden Sie die Navigationstasten der Fernbedienung (Links, Rechts, Aufwärts, Abwärts), um die Anzeige zu verschieben.

- ODER -

Drücken Sie **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um die Ansicht wieder in ihre Standardposition zurückzusetzen.



Drehen des Bildes

Verwenden Sie diese Optionen, um die Bilder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen. Diese Einstellungen beeinflussen nicht die ursprüngliche Ausrichtung der Datei.

So drehen Sie ein Bild:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.



2. Markieren Sie das Drehsymbol  oder , um die Drehrichtung des Bildes auszuwählen und drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis das Bild wie gewünscht gedreht ist.

- ODER -

Drücken Sie **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Bild wieder in seine Standardausrichtung zurückzusetzen.

Verwenden des Fotozooms

Verwenden Sie diese Optionen, um die Ansichtsskalierung der Bildwiedergabe auf dem Bildschirm zu ändern.

So ändern Sie die Ansichtsskalierung:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.



2. Wählen Sie  zum Vergrößern oder  zum Verkleinern und drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis das Bild in der gewünschten Skalierung angezeigt wird.

- ODER -

Drücken Sie **OPTION** (Optionen) oder **BACK** (Zurück), um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

Anzeigen des Bild-Informationfeldes

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Bild-Informationfeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Bild:

- Name der Bilddatei
- Bildauflösung und Dateigröße
- Bildfolgenummer und Gesamtanzahl der Bilddateien im aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Bild-Informationfeld an:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.
2. Wählen Sie das Bild-Informationssymbol  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).

- ODER -

Drücken Sie auf **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Bild-Informationfeld auszublenden.


Fotodiaschau

Mit dem HD Media Player können Sie aus den Inhalten Ihrer Fotoordner Diaschauen erstellen.

So starten Sie eine Diaschau:

1. Suchen Sie den Fotoordner mit den Bilddateien, die Sie für die Diashow verwenden möchten. (Siehe „Fotoanzeige“ auf Seite 46)

2. Wählen Sie den Fotoordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen), um die Diaschau zu starten.

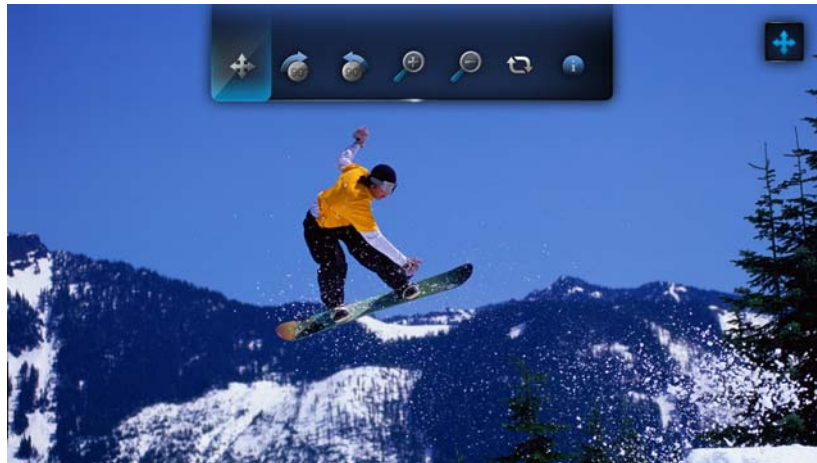

So können Sie während Ihrer Diaschau im Hintergrund Musik anhören:

1. Navigieren sie zu dem Musikordner mit den Audiodateien bzw. der Wiedergabeliste, die Sie während der Diaschau abspielen möchten. (Siehe „Musikwiedergabe“ auf Seite 41)
2. Wählen Sie die Audiodatei/Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).
 - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei ausgewählt haben, können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren, damit sie nicht vor Ende der Diaschau abgelaufen ist.
 - Wenn Sie eine Musik-Wiedergabeliste ausgewählt haben, können Sie sowohl den Wiederholungs- als auch den Zufallsmodus aktivieren.
3. Drücken Sie **HOME** und starten Sie die Diaschau wie oben beschrieben.



Anzeigen des Diaschau-Informationsfeldes

Das Diaschau-Informationsfeld wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
Das Feld zeigt folgende Informationen:



Diaschau-
Fortschrittsanzeige

Dateiname, Bildauflösung
und Dateigröße des
aktuellen Bildes


Symbole für Wiederholung
und/oder zufällige
Wiedergabe (wenn aktiviert)


Der Dateiname der Hintergrundmusik
(wenn verwendet) wird ebenfalls
angezeigt.

Bildfolgennummer und
Gesamtanzahl der Bilddateien im
aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Diaschau-Informationsfeld an:

1. Drücken Sie während der Diaschau auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Slideshow“ (Diaschau) angezeigt.

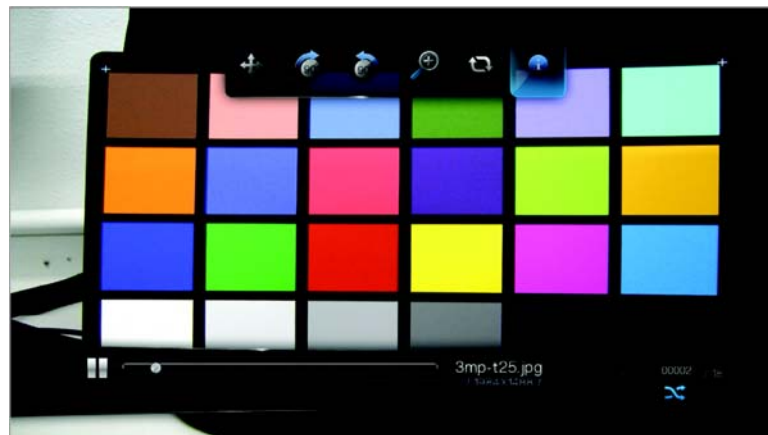

2. Wählen Sie das Diaschau-Informationssymbol  und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
- ODER -
3. Drücken Sie auf **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Diaschau-Informationsfeld auszublenden.

Steuerungen der Diaschauwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Diaschauwiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP (Stoppen)	Stoppt die Diaschau.
PAUSE/PLAY (Anhalten/ Abspielen)	Hält die Diaschau an oder setzt sie fort.
STOP (Stoppen)	Stoppt die Hintergrundmusik.
NEXT (Nächster Titel)	Zeigt die nächste Bilddatei in der Diaschau an.
PREV (Vorheriger Titel)	Zeigt die vorherige Bilddatei in der Diaschau an.

Diaschauoptionen

Die Symbolleiste „Diaschau“ hat dieselben Befehlssymbole, wie die Symbolleiste „Pictures“ (Bild) mit zusätzlichen Symbolen für die Wiederholungs- und Zufallsmodi der Diaschau.

Die Konfiguration der Diaschau-Einstellungen wird unter „Einstellungen und erweiterte Funktionen“ auf Seite 55 beschrieben. Zu diesen Einstellungen gehören die Wiederholungs-/Zufallsmodi, die Überblendungseffekte und die Intervallzeiten der Diaschau.


Wiederholen und/oder zufälliges Abspielen einer Diaschau





Verwenden Sie diese Option, um die Diaschau in einer Schleife abzuspielen.

So stellen Sie den Diaschau-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Diaschau auf **OPTION** (Optionen). Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.



2. Wählen Sie  und drücken Sie so oft **ENTER** (Eingabe), bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:


- **Normal** (Normal)  – Die Diaschau wird nur einmal abgespielt. Wenn das letzte Bild angezeigt wurde, wechselt die Anzeige wieder auf den letzte Browserbildschirm.
- **Repeat** (Wiederholen)  – Die Diaschau wird so oft abgespielt, bis Sie **Stop** (Stoppen) oder **Back** (Zurück) drücken.
- **Shuffle** (Zufällig)  – Die Diaschau wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stop** (Stoppen) drücken.
- **Repeat and Shuffle** (Wiederholen und zufällig)  – Die Diaschau wird wiederholt in zufälliger Reihenfolge abgespielt.


9

Einstellungen und erweiterte Funktionen





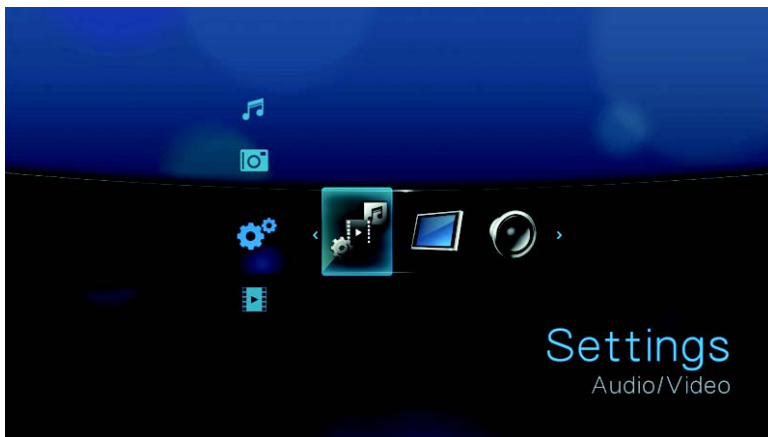

Im Menü „Einstellungen“ können Sie den HD Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen.

So wählen Sie eine Einstellungskategorie:

1. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm) und wählen Sie das Symbol „Settings“ (Einstellungen) .



2. Nachdem Sie mit den Navigationstasten „Links/Rechts“ eine Einstellungskategorie ausgewählt haben, drücken Sie auf **ENTER**.

Es gibt sechs Einstellungskategorien, und zwar „File Management“ (Dateiverwaltung) , „Audio/Video“ (Audio/Video) , „Music“ (Musik) , „Video“ (Video) , „Photo“ (Foto)  und „System“ (System) .

Navigationstasten für „Settings“ (Einstellungen)

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um in und zwischen den Einstellungsbildschirmen zu navigieren.



Taste	Funktion
Auf-/Abwärts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswählen eines Menüs ▪ Auswählen einer Menüeinstellung in einem Optionsbildschirm
ENTER (Eingabe)	Zeigt den Optionsbildschirm für das ausgewählte Menü an.

Taste	Funktion
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie ENTER (Eingabe). Es wird eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung angezeigt. 2. Wählen Sie OK (OK) und drücken Sie ENTER (Eingabe). Wenn Sie nicht innerhalb von 15 Sekunden OK (OK) auswählen, werden die neuen Einstellungen nicht übernommen. Wenn Ihr Unterhaltungsgerät die ausgewählten Einstellungen nicht unterstützt, werden keine Änderungen vorgenommen und die ursprünglichen Einstellungen beibehalten. 	<p>Übernimmt die ausgewählten Menüeinstellungen.</p>
<p>BACK (Zurück)</p>	<p>Anzeigen des vorherigen Menübildschirms</p>


Dateiverwaltung


Mit der Dateiverwaltung können Sie Dateien von angeschlossenen USB-Geräten kopieren oder löschen.


Kopieren von Dateien

1. Navigieren Sie zu „Home“ (Startbildschirm) | „Settings“ (Einstellungen) .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten „File Management“ (Dateiverwaltung)  aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).




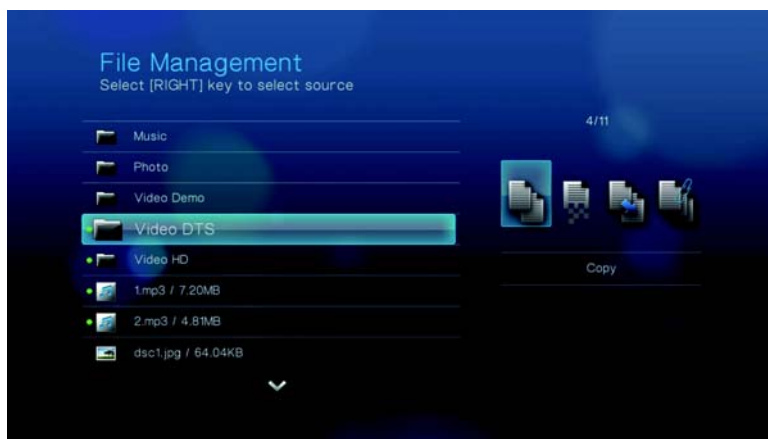
3. Drücken Sie , um die/den zu kopierende/n Datei oder Ordner auszuwählen.

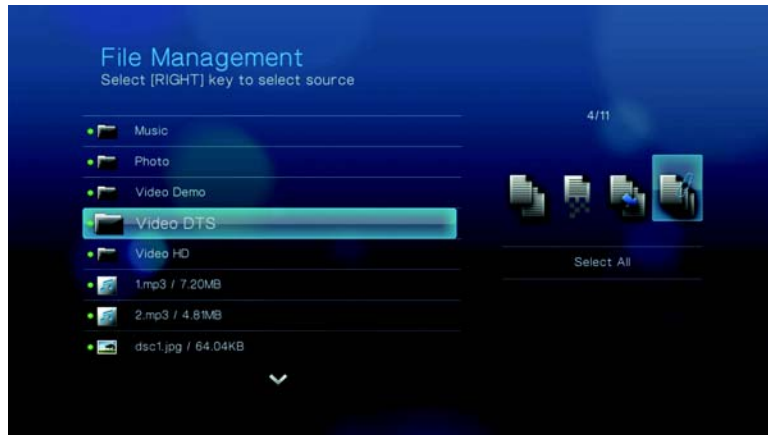


- Um zum Kopieren alle Dateien und Ordner auszuwählen, drücken Sie **OPTION** (Optionen) und wählen Sie dann **Select All** (Alles auswählen) .



4. Nachdem eine Dateiauswahl getroffen wurde, drücken Sie **OPTION** (Optionen) und wählen Sie dann **Copy** (Kopieren) .




5. Navigieren Sie zum gewünschten Zielordner und drücken Sie **➡**, um den Ordner auszuwählen.

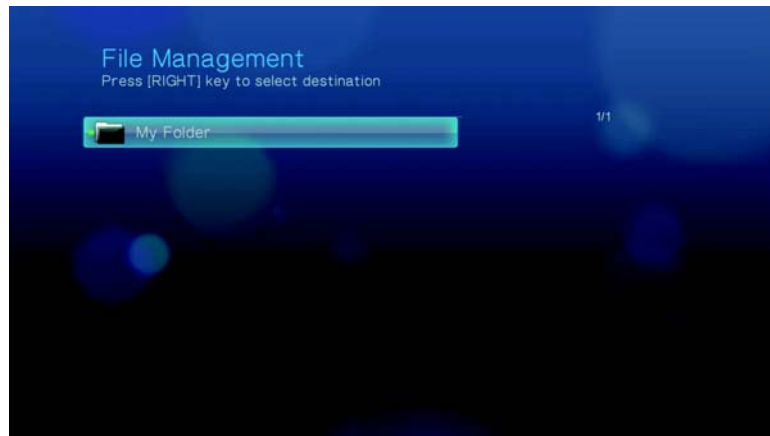

6. Drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um mit dem Kopieren der ausgewählten Dateien in den Zielordner zu beginnen.



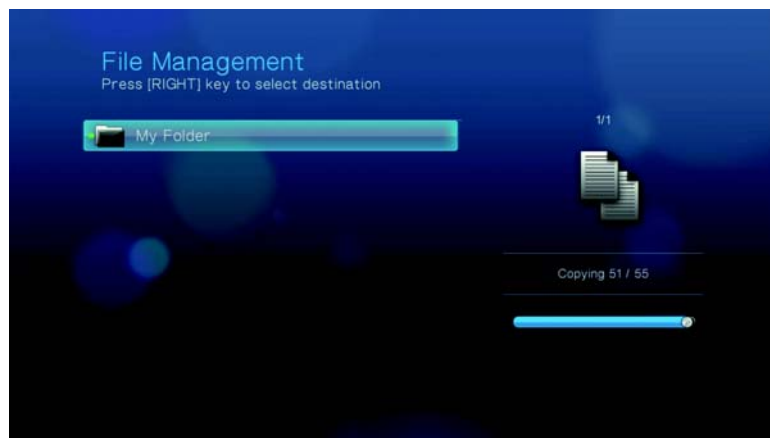


Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Kopierstatus an.




Nachdem die Datei erfolgreich kopiert wurde, wird eine Meldung „Completed“ (Abgeschlossen).




Verschieben von Dateien

1. Navigieren Sie zu „Home“ (Startbildschirm) | „Settings“ (Einstellungen) .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten „File Management“ (Dateiverwaltung)  aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
3. Drücken Sie , um die/den zu verschiebende/n Datei oder Ordner auszuwählen.




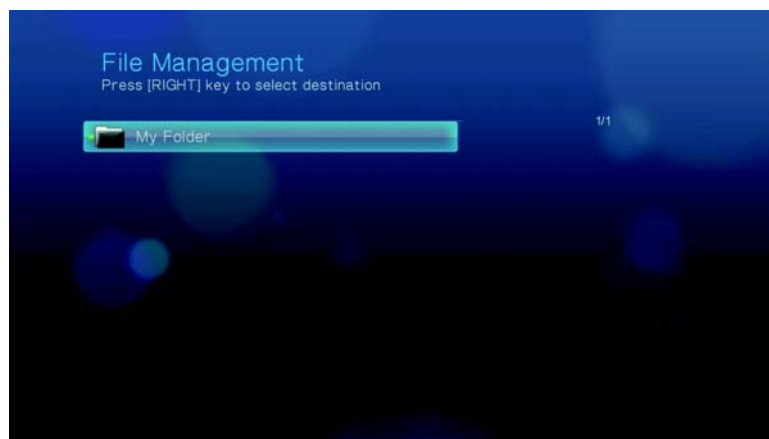
Um zum Verschieben alle Dateien und Ordner auszuwählen, drücken Sie **OPTION** (Optionen) und wählen Sie dann **Select All** (Alles auswählen) .




4. Nachdem eine Dateiauswahl getroffen wurde, drücken Sie **OPTION** (Optionen) und wählen Sie dann **Move** (Verschieben) .




5. Drücken Sie wiederholt , bis der gewünschte Zielordner ausgewählt ist.




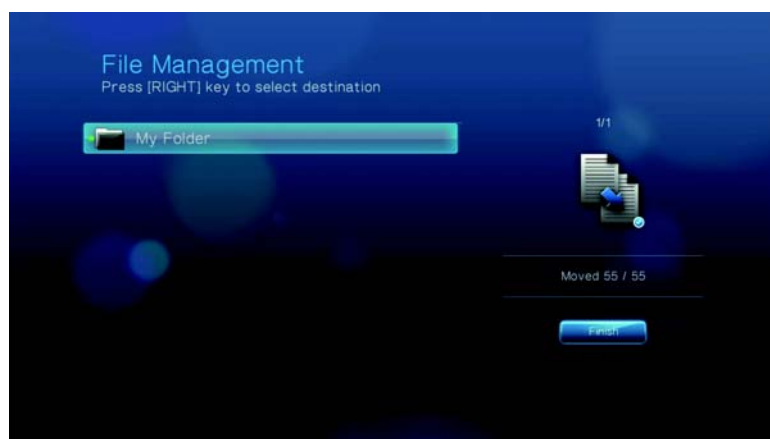
6. Drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um mit dem Verschieben der ausgewählten Dateien in den Zielordner zu beginnen.

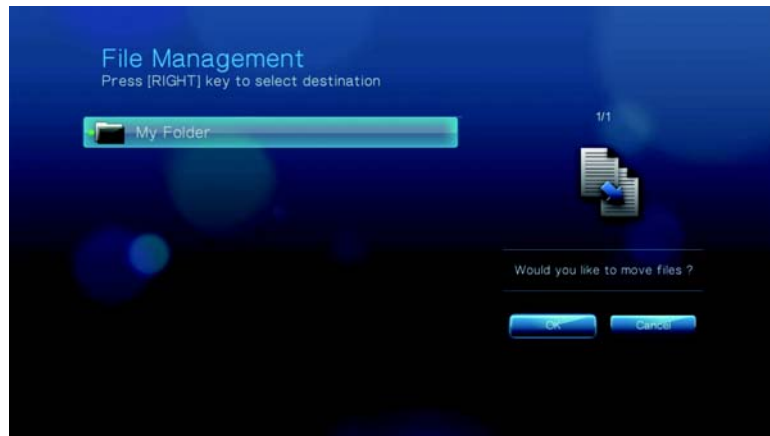

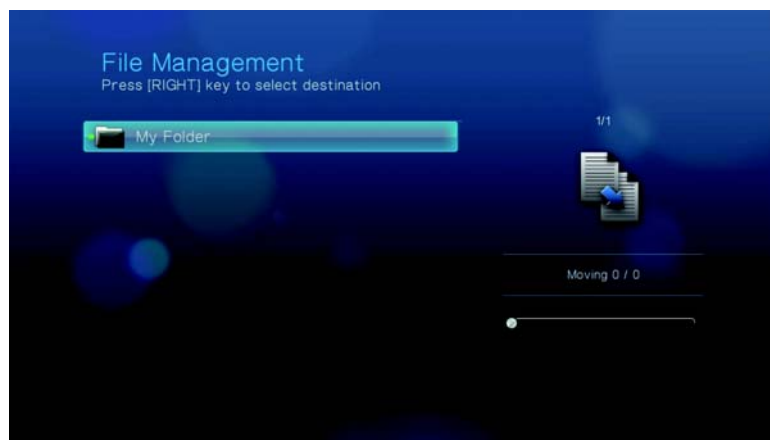


Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Verschiebestatus an.




Nachdem die ausgewählten Dateien erfolgreich in den Zielordner verschoben wurden, wird das Symbol „File Moved“ (Datei verschoben)  angezeigt.




Löschen von Dateien

1. Navigieren Sie zu „Home“ (Startbildschirm) | „Settings“ (Einstellungen) .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten „File Management“ (Dateiverwaltung)  aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).
3. Drücken Sie , um die/den zu löschende/n Datei oder Ordner auszuwählen.



Um zum Löschen alle Dateien und Ordner auszuwählen, drücken Sie **OPTION** (Optionen) und wählen Sie dann **Select All** (Alles auswählen) .



4. Nachdem eine Dateiauswahl getroffen wurde, drücken Sie **OPTION** (Optionen) und wählen Sie dann **Delete** (Löschen) .




5. Drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um das Löschen der Datei zu bestätigen.



Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Löschstaus der Datei an.



Nach die ausgewählten Dateien gelöscht wurden, wird das Symbol „File Deleted“ (Datei gelöscht)  angezeigt.



Audio/Video

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie die Wiedergabe für Audio- und Videodateien konfigurieren.



Anzeigauf


In diesem Menü können Sie die Video-Anzeigauf



Hinweis: Je weiter Sie in der Einstellungsliste nach unten gehen, desto höher wird die Auflösung und desto klarer wird das Bild.

Modus „HDMI Deep Color“ (Tiefe HDMI-Farbe)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Anzahl der für die Übertragung für jeden Kanal verfügbaren Bits für tiefe HDMI-Farbe zu erhöhen. Eine höhere Anzahl an Bits bedeutet, dass es mehr Schattierungsmöglichkeiten gibt, die der Fernsehmonitor zusammenmischen kann. Standardmäßig sind für diesen Modus **8 Bits** eingestellt. Dieser Wert sorgt für Kompatibilität mit den meisten Fernsehgeräten. Sie können jedoch eine höhere Farbtiefe von **12 Bits** einstellen, wenn Ihr Fernseher HDMI 1.3 oder höher unterstützt. 12 Bits sorgt für eine bessere Farbwahrnehmung als 8 Bits, vorausgesetzt, Ihr Fernseher ist damit kompatibel.

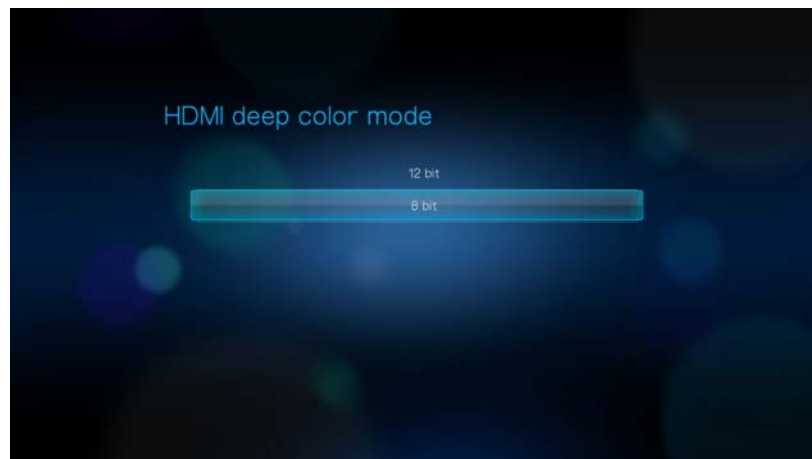

Bildformat

In diesem Menü können Sie das Anzeigeformat der Videos auswählen. Die Optionen sind:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (Breitbild) (16:9)


Die Standardeinstellung des HD Media Players ist **Breitbild**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät die Breitbild-Auflösung unterstützt, da die Standardeinstellung sonst das Bild verzerren kann.



Audioausgang

In diesem Menü können Sie den Modus des Audioausgangs auswählen. Die Optionen sind:

- **Stereo** – Empfohlen, wenn Sie ein Unterhaltungsgerät mit 2 oder 4 Lautsprechern verwenden.
- **Digital** (Digital) – Wählen Sie diese Option, wenn Sie für die Ausgabe des Surround-Sounds eine optische Verbindung (Toslink) verwenden.

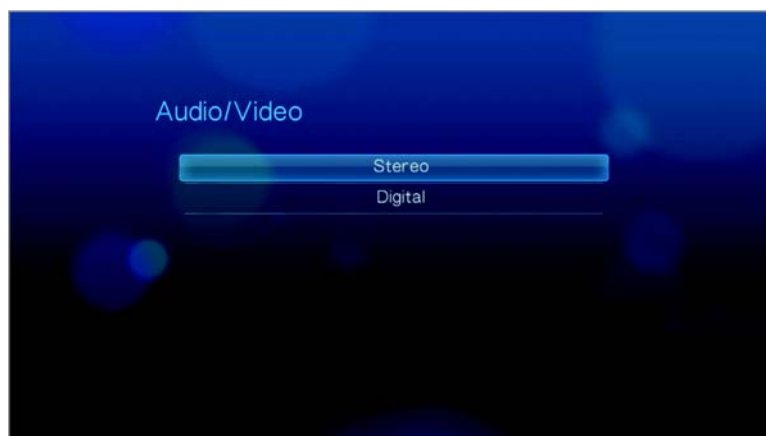

NTSC/PAL (Nur Composite)


In diesem Menü können Sie das Farbkodiersystem für Ihr Fernsehgerät auswählen. Die Einstellung hängt von Ihrem Standort ab. Die Optionen sind:

- **NTSC** – USA, Kanada, Japan, Mexiko, Philippinen, Südkorea und Taiwan.
- **PAL** – Europa, Grönland, teilweise Afrika und Südamerika, Mittlerer Osten, China, Indien, Australien und Indonesien.




• Music (Musik)

Die Optionen in dieser Kategorie sind „Music sequence“ (Musikfolge), „Audio track display“ (Audiotitelanzeige) und „Browser display“ (Browser-Anzeige). Die Musikfolge bezieht sich auf den Wiedergabemodus, wenn Sie Ihre Audiodateien abspielen. Die Standardeinstellung ist **Normal** (Normal). Eine Beschreibung der Modi für die Audiowiedergabe finden Sie unter „Musikwiedergabe“ auf Seite 41.

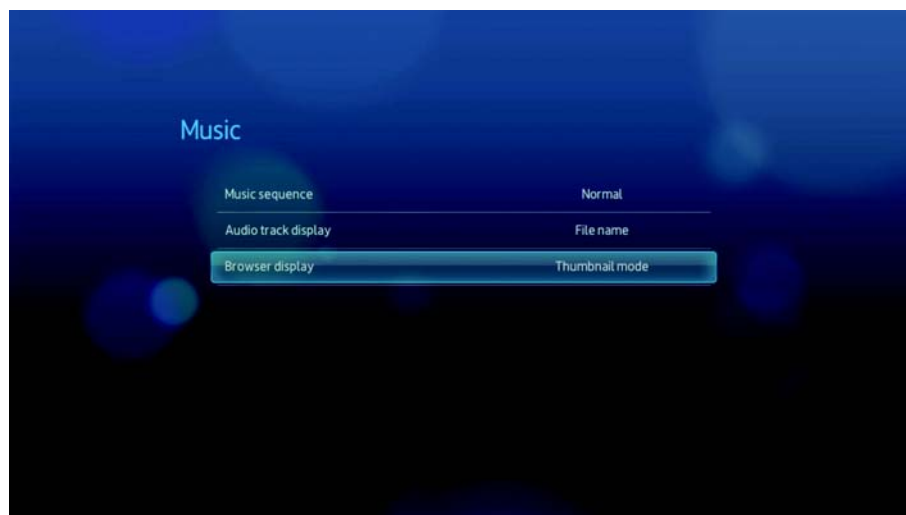

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Thumbnail Mode** (Miniaturansicht-Modus). Im Musikverzeichnis werden Miniaturansichten von verfügbaren Dateien angezeigt. Die andere Option ist der „List mode“ (Listenmodus), der eine Liste der verfügbaren Musikdateien anzeigt.

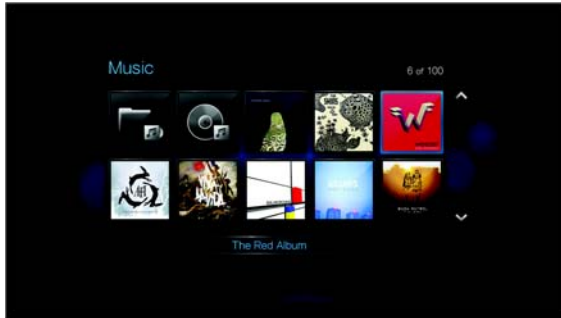

Miniaturansicht-Modus



Listenmodus

Video (Video)

Die Optionen in dieser Kategorie sind „Video sequence“ (Videofolge), „Subtitle font size“ (Untertitelschriftgröße), „Subtitle border“ (Untertitelrahmen), „Subtitle default“ (Untertitel-Standard) und „Browser display“ (Browser-Anzeige). Die Videofolge bezieht sich auf den Wiedergabemodus, wenn Sie Ihre Videodateien abspielen. Die Standardeinstellung ist **Normal** (Normal). Eine Beschreibung der Modi für die Videowiedergabe finden Sie unter „Verwenden der Videowiederholung“ auf Seite 40.



Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Thumbnail Mode** (Miniaturansicht-Modus). Im Videoverzeichnis werden Miniaturansichten von verfügbaren Dateien angezeigt. Weitere Optionen sind der „List mode“ (Listenmodus), der eine Liste der verfügbaren Dateien anzeigt, und der „Video Preview mode“ (Videovorschaumodus), der eine kurze Vorschau des Videos in einem kleinen Fenster rechts im Bildschirm anzeigt.



Miniaturansicht-Modus



Listenmodus



Vorschaumodus

Foto

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie beim Ansehen der Bilder die Anzeigegröße und die Diaschau-Einstellungen anpassen.



Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Thumbnail Mode** (Miniaturansicht-Modus). Im Fotoverzeichnis werden Miniaturansichten von verfügbaren Bilddateien angezeigt.



Miniaturansicht-Modus



Listenmodus

Diaschaufolge

In diesem Menü können Sie den Modus für die Diaschaufolge einstellen. Die Standardeinstellung ist **Normal** (Normal). Eine Beschreibung der Modi für die Diaschaufolge finden Sie unter „Wiederholen und/oder zufälliges Abspielen einer Diaschau“ auf Seite 53.




Fotoskalierung

In diesem Menü, können Sie einstellen, wie die Bilder beim Ansehen skaliert werden sollen. Diese Einstellung wird auch für Bilder übernommen, die in einer Diaschau angezeigt werden. Die Optionen sind:

- **Wie Original beibehalten** – Behält die ursprüngliche Auflösung des Bildes bei (Standard).
- **An Bildschirm anpassen** – Das Bild wird unter Beibehaltung der Bildproportionen so groß wie möglich angezeigt.

- **Display in full screen** (Vollbildschirm) – Das Bild wird auf dem gesamten Anzeigebereich angezeigt. (Dies kann zu Bildverzerrungen führen).

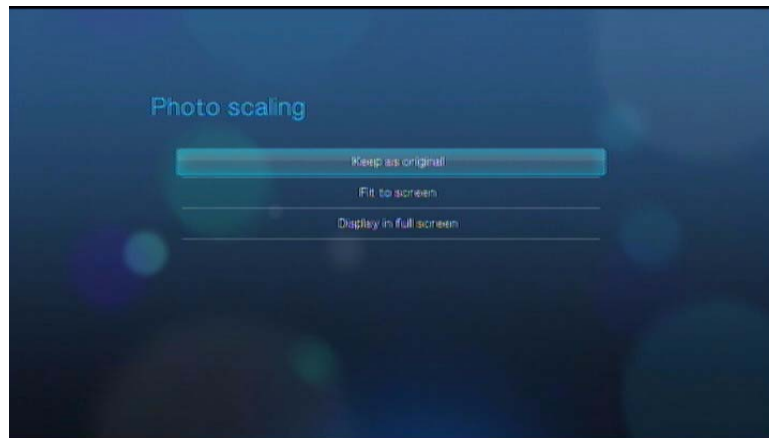

Überblendungseffekt

In diesem Menü können Sie die Art des Übergangs auswählen, wie in einer Diaschau das nächste Bild angezeigt wird. Die Optionen sind:

- **Fade (Ausblenden)** (Standardauswahl)
- **Wipe Right (Nach rechts wischen)**
- **Wipe Left (Nach links wischen)**
- **Random (Zufällig)**
- **None (Keine)**



Intervallzeit

In diesem Menü können Sie die Zeitintervalle zwischen dem Bilderwechsel in der Diaschau einstellen. Sie können dabei Intervalle von 3 Sekunden (Standard) bis 5 Minuten auswählen.



System (System)

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie die allgemeinen Funktionen des HD Media Players konfigurieren.



Language (Sprache)

In diesem Menü können Sie die Anzeigsprache auswählen.




Media Library (Medienbibliothek)

In diesem Menü können Sie die Medienbibliothek aktivieren. Sie fasst die Inhalte eines USB-Laufwerks in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die einzelnen Mediendateien anhand von Metadaten suchen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Media Library (Medienbibliothek)“ auf Seite 78.



Screensaver Delay (Bildschirmschonerverzögerung)

In diesem Menü können Sie die Zeit einstellen, wie lange das System inaktiv ist, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird. Die Standardeinstellung ist **10 Minuten**.

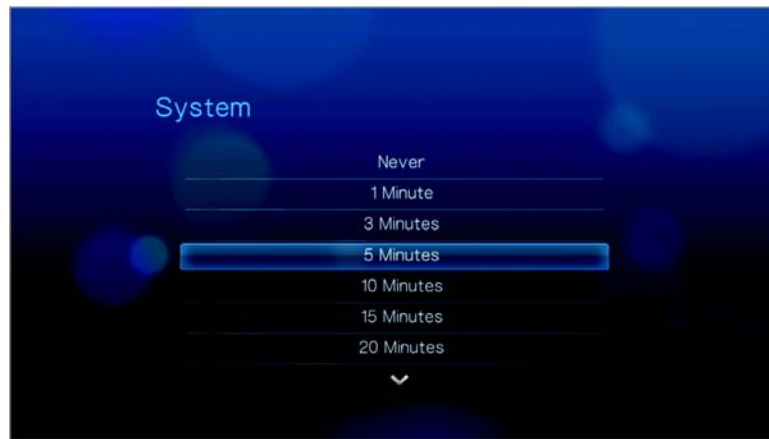

Info

Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Konfiguration der Hard- und Firmware anzuzeigen.



Auto Play (Automatisches Abspielen)

„Auto Play“ (Automatisches Abspielen) wird jedes Mal gestartet, wenn der Medienplayer eingeschaltet wird, und zeigt den Inhalt des angeschlossenen Gerätes in alphabetischer Reihenfolge an. Beim automatischen Abspielen wird die Inhaltsaggregation vorübergehend ausgeschaltet.

Hinweis: Beim automatischen Abspielen werden alle nicht unterstützten Dateien ignoriert. Bei ihrer Wiedergabe werden keine Systemmeldungen angezeigt. Das automatische Abspielen unterstützt keine USB-Hubs.


So richten Sie das automatische Abspielen ein:

1. Speichern Sie die Dateien oder Medieninhalte im Stammverzeichnis auf dem USB-Speichergerät.
2. Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Port 1 am Medienplayer an.


Hinweis: Nur USB-Port 1 unterstützt das automatische Abspielen.


3. Öffnen Sie das Menü „Setup“ (Einrichten) und wählen Sie „Auto Play“ (Automatisches Abspielen).
4. Starten Sie den Medienplayer neu, damit Ihre Auswahl übernommen wird.

Um das automatische Abspielen zu deaktivieren, drücken Sie während der Inhaltswiedergabe auf **STOP** (Stoppen) oder **HOME** (Startbildschirm), gehen Sie dann zum Menü „Setup“ (Einrichten), wählen Sie „Auto Play“ (Automatisches Abspielen) und wählen Sie **OFF** (Aus).

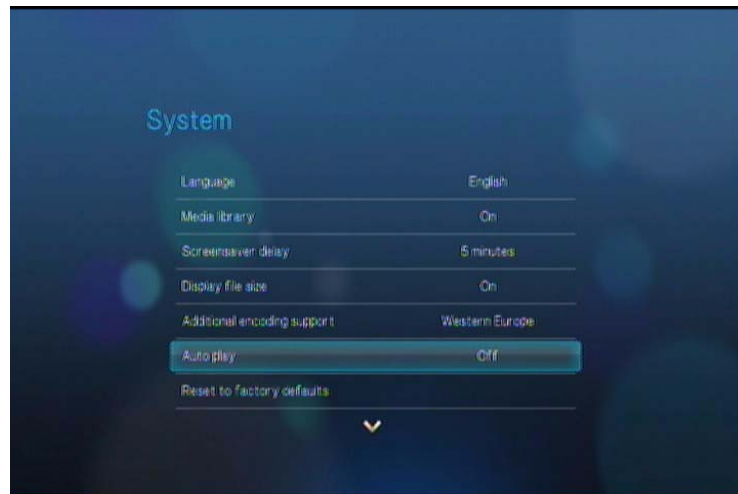

So aktivieren Sie das automatische Abspielen:

1. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm). Das Hauptmenü wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Einstellungssymbol  und drücken Sie auf **ENTER** (Eingabe).
3. Wählen Sie **Auto Play** (Automatisches Abspielen) und drücken Sie **ENTER** (Eingabe). Das Menü „Auto Play“ (Automatisches Abspielen) wird geöffnet.

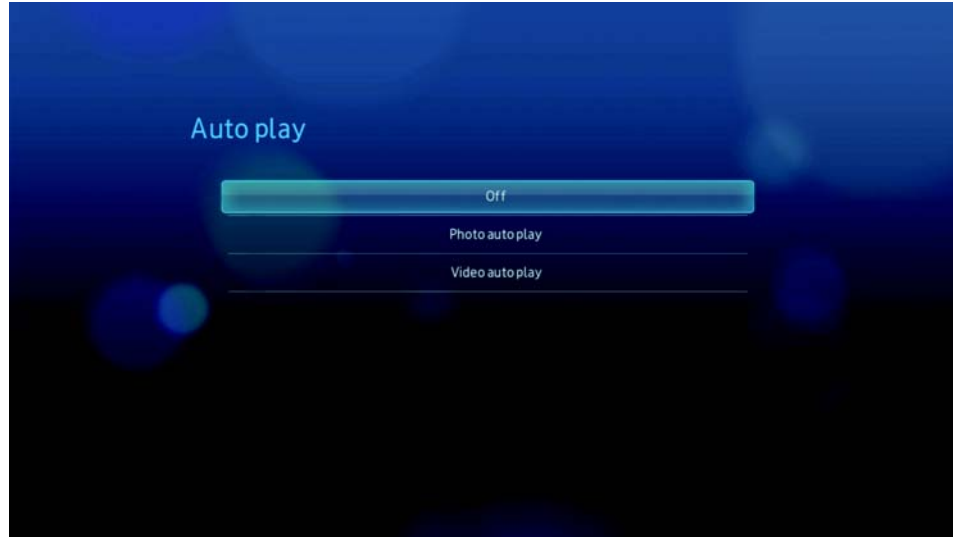


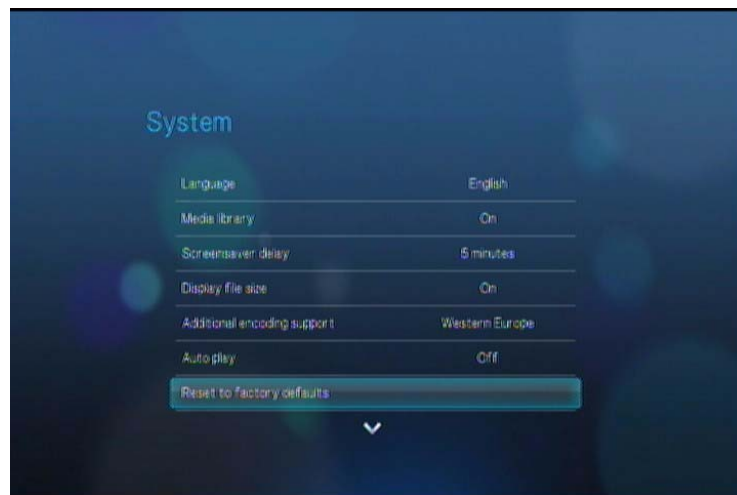
4. Wählen Sie **Photo autoplay** (Automatisches Abspielen von Fotos) oder **Video autoplay** (Automatisches Abspielen von Videos) und drücken Sie dann auf **ENTER** (Eingabe).
5. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm), um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


Verwenden Sie diese Option, um alle Systemeinstellungen des HD Media Players wiederherzustellen und die Einstellungen zur Medienwiedergabe auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Auf diese Weise lassen sich falsche Konfigurationseinstellungen oder eventuelle Probleme nach fehlgeschlagenen Aktualisierungen der Firmware beheben.

So setzen Sie Ihr System zurück:

1. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm). Das Hauptmenü wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Einstellungssymbol  und drücken Sie auf **ENTER** (Eingabe).
3. Wählen Sie **Reset to Factory Defaults** (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).



4. Wählen Sie bei der Eingabeaufforderung von **Reset to Factory Defaults** (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) „OK“ aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe).

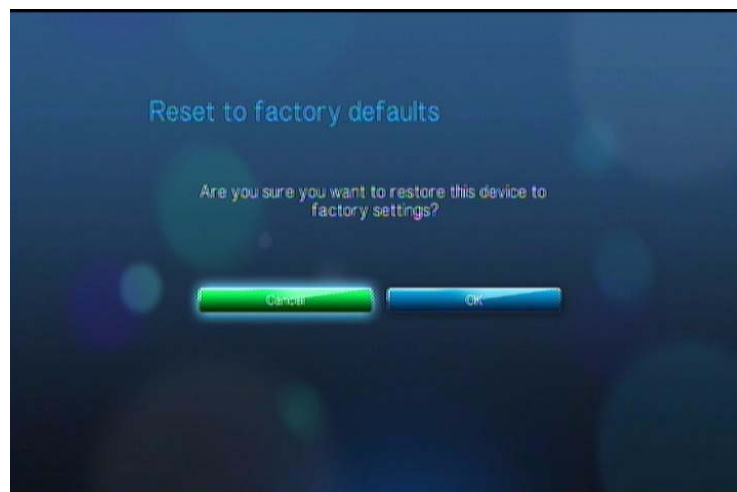

Media Library (Medienbibliothek)

Medienbibliothek liest die Medieninhalte eines USB-Laufwerks und fügt sie in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die Mediendateien bequem finden können. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Unter den folgenden Voraussetzungen kann die Medienbibliothek Ihre Medien nicht verarbeiten.

- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Das USB-Gerät verwendet das Dateisystem „HFS+ Journaling“.
- Kein ausreichender Festplattenspeicher auf dem USB-Gerät vorhanden.
Ihr HD Media Player benötigt etwas Speicherplatz zum Zwischenspeichern von Informationen, um Daten schneller zu finden und zu lesen.

Ein Hinweis zu Metadaten

Metadaten sind Informationen über die Daten in einer Datei, die beschreiben wie, wann und von wem ein bestimmter Datensatz (Video, Musik, Foto oder andere Datentypen) erfasst wurde und wie diese Daten formatiert wurden.

Nicht alle Dateien verfügen über Metadaten. Um Metadaten hinzuzufügen und zu bearbeiten, damit Dateien fehlerfrei in die Medienbibliothek übernommen werden, können Sie unter anderem folgende Tools verwenden:

- Adobe® Bridge (Teil der Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (Freeware)
- XnView 1.93.2 (Freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Bearbeiten von Metadaten

Bearbeiten von Metadaten mit iTunes:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie auf Stück, das Sie bearbeiten möchten.
2. Öffnen Sie das Menü „Datei“ und klicken Sie auf **Informationen anzeigen**.

Ein Fenster mit allen bearbeitbaren Informationen wird für das von Ihnen ausgewählte Stück angezeigt. Für das Stück können Sie Folgendes bearbeiten:

- Name
 - Künstler
 - Jahr der Veröffentlichung
 - Albumname
 - Komponist
 - Titelnummer
 - Genre
3. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf **OK**. Um den nächsten Titel zu bearbeiten, der in Ihrer iTunes-Bibliothek aufgelistet ist, klicken Sie auf **Nächster Titel**.

Bearbeiten von Metadaten mit dem Windows Media Player:

1. Öffnen Sie den Windows Media Player.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Medienbibliothek**.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel oder ein anderes Element, dass Sie bearbeiten möchten.
4. Wenn sich das Menü geöffnet hat klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Konvertierung von Inhalten in ein verwendbares Format

Im Internet sind verschiedene schnell und einfach zu verwendende Anwendungen verfügbar, die Fotos, Videos und Musikdateien in Formate konvertieren können, die für die Verwendung auf Ihrem WD TV HD Media Player optimiert sind. Die Software erlaubt die gleichzeitige Batch-Konvertierung mehrerer Dateien, unabhängig vom Ausgangsformat.

Überprüfung Ihrer Dateien

MedialInfo (kostenlose Software) bietet Ihnen technische und Tag-Informationen über Ihre Video- oder Audiodateien.

MedialInfo bietet Ihnen folgende Informationen:

- Allgemein - Titel, Autor, Regisseur, Album, Titelnummer, Datum und Dauer
- Video - Codec, Seitenverhältnis, Bilder pro Sekunde und Bitrate
- Audio - Codec, Abtastrate, Kanäle, Sprache und Bitrate
- Text - Sprache der Untertitel
- Kapitel - Anzahl und eine Liste der Kapitel

MedialInfo unterstützt folgende Formate:

- Video - MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio - OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU und AIFF
- Untertitel - SRT, SSA, ASS und SAMI

Mit MedialInfo können Sie:

- Viele Video- und Audiodateiformate abspielen
- Verschiedene Ansichtsformate für Informationen verwenden, z. B. Text, Seite, Baum und HTML auswählen
- Ansichten anpassen
- Informationen als Text exportieren, z. B. in den Formaten CSV und HTML

So überprüfen Sie Ihre Dateien:

1. Besuchen Sie mit Ihrem Internet-Browser <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

10

Systemwartung

Die Systemsoftware Ihres WD TV HD Media-Players lässt sich aktualisieren, um eine bessere Unterstützung der Wiedergabe von Mediendateien sowie Fehlerkorrekturen und Produktverbesserungen zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Aktualisierung erhalten, empfehlen wir Ihnen Ihr Produkt unter <https://www.wdc.com/register> zu registrieren.

Dieses Kapitel beschreibt die Aktualisierung der Firmware und eine einfache Fehlersuche. Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Fehlermeldungen finden Sie unter „Allgemeine Fehlermeldungen“ auf Seite 86.


Bei schwierigeren Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Service-Center. Weitere Informationen finden Sie unter „WD-Serviceleistungen und Support“ auf Seite 2.


Aktualisieren der System-Firmware

Die Firmware ist ein wichtiges Paket von Anweisungen, die Ihrem HD Media Player mitteilen, wie er funktionieren muss, wie die interaktiven Bildschirme aussehen und wie er Ihre Anweisungen ausführen soll. Ein Aktualisieren der Firmware ist wichtig, da WD ständig neue, schnellere und effektivere Lösungen entwickelt, die Ihr HD Media Player „wissen“ muss.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Wechselstromadapter des HD Media Players während dem Aktualisieren der Firmware mit dem Gerät verbunden ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Aktualisierungsvorgangs kann die System-Firmware beschädigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das USB-Speichergerät nicht vom Gerät trennen.


So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Gehen Sie auf www.westerndigital.com/wdtv und laden Sie für Ihr USB-Speichergerät die neueste Aktualisierungsdatei der Firmware herunter.
2. Klicken Sie auf „Downloads“ und anschließend auf den Produktnamen (oder das Foto).
3. Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei der Firmware in den Stammordner eines USB-Laufwerks.
4. Schließen Sie das USB-Laufwerk an den USB-Port des HD Media Players an.
5. Drücken Sie auf **HOME** (Startbildschirm) und wählen Sie das Menü „Settings“ (Einstellungen) .

6. Wählen Sie das Symbol für die Firmware-Aktualisierung  und drücken Sie auf **ENTER** (Eingabe).




Sie werden aufgefordert, die Firmware zu aktualisieren.

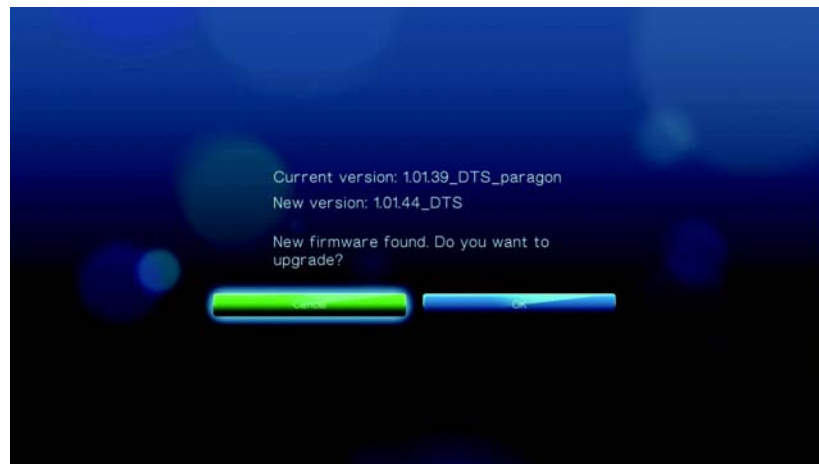


7. Wählen Sie **OK** bei der Eingabeaufforderung zum Firmware-Upgrade und drücken Sie auf **ENTER**.


Dadurch wird das System neu gestartet.

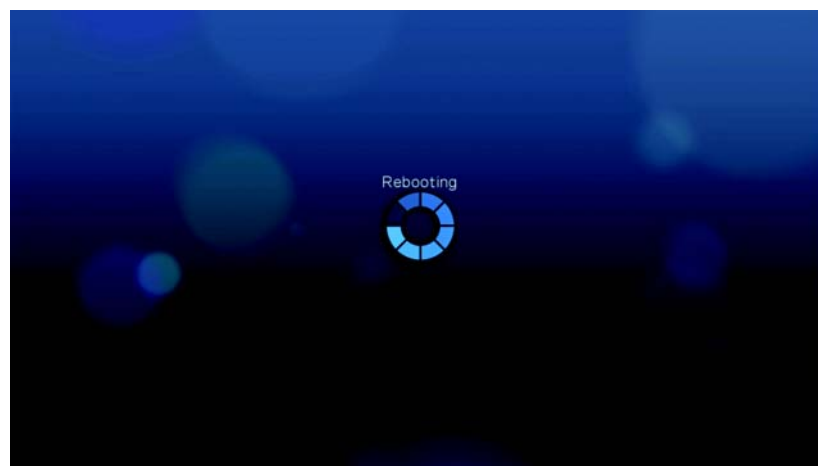

Nach dem Neustart geht das System automatisch in den Modus „Firmware-Aktualisierung“.

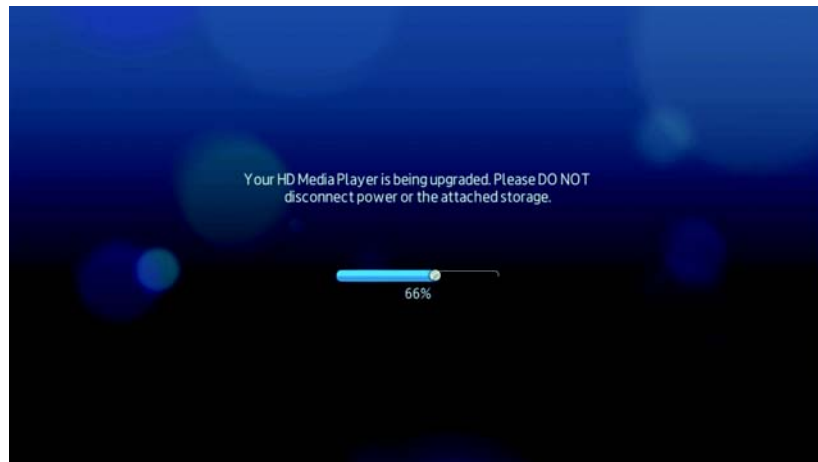

Nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs wird die folgende Meldung angezeigt und der HD Media Player führt nochmals einen Neustart durch.

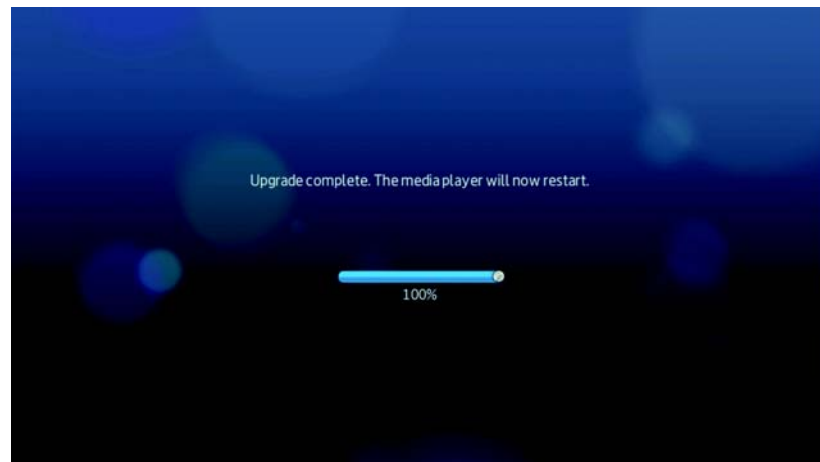

Beim Neustart des HD Media Players wird automatisch die neue Firmware geladen.

Fehlersuche

Problem	Lösung
ANZEIGE	
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des HD Media Player leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Steckernetzteil und die Steckdose funktionieren. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am HD Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des HD Media Player blinkt.	Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie Ihren HD Media Player aus, warten Sie 10 Minuten und schalten Sie ihn dann erneut ein. Wenn der gleiche Fehler auftritt, kontaktieren Sie bitte den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten (siehe „WD-Serviceleistungen und Support“ auf Seite 2).
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des HD Media Player leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am HD Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. ▪ Drücken Sie Reset-Taste für 10 Sekunden.
Das Fernsehbild flackert und ist unscharf.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am HD Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige des HD Media Player leuchtet. ▪ Wenn Sie ein Röhrenfernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen System und: <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Option Composite als Videoausgabe ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Systemeinstellungen Ihres Fernsehgeräts mit dem System Ihres Standorts übereinstimmt. ▪ Wenn Sie ein LCD-Fernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen System und: <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Option HDMI als Videoausgabe ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Option der Videoauflösung auf Auto eingestellt ist.

Problem	Lösung
Die Videoanzeige ist abgeschnitten oder wird in einem Seitenbalken angezeigt.	Navigieren Sie zum Bildschirm „Home“ (Startbildschirm) „Settings“ (Einstellungen) Audio/ Video und stellen Sie sicher, dass das Bildformat auf Normal eingestellt ist.
Die Bilder der Diaschau sind verzerrt.	Navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen Foto und wählen Sie im Feld „Fotoskalierung“ die Option „An Bildschirm anpassen“.
DATEIEN	
Die Datei wird nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 89. ▪ Verwenden Sie ein Medienkonvertierungsprogramm zum Konvertieren der Datei in ein verwendbares Format.
AUDIO	
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrem Unterhaltungsgerät nicht stumm geschaltet ist. ▪ Navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen System und stellen Sie sicher, dass für der richtige Audioausgang eingestellt ist. <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Sie das Composite-Audiokabel verwenden, muss die Einstellung Stereo aktiviert sein. - Wenn Sie eine optische Verbindung (Toslink) oder ein HDMI-Verbindung verwenden, muss die Einstellung Digital aktiviert sein. ▪ Wenn Sie ein Video abspielen, das Mehrkanal-Audio unterstützt, stellen Sie sicher, dass die Option „Audio Off“ (Audio aus) deaktiviert ist. Drücken Sie OPTION <Symbol> und drücken Sie so oft ENTER (Eingabe), bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.
USB-GERÄT	
Die Medienbibliotheksfunktion ist fehlgeschlagen.	<p>Stellen Sie sicher, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ das USB-Gerät nicht schreibgeschützt ist. ▪ das USB-Gerät nicht das Dateisystem „HFS+ Journaling“ verwendet. ▪ genug freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät zur Verfügung steht.

Problem	Lösung
<p>Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der WD TV HD Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät als „Massenspeichergerät“ konfiguriert ist. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem des USB-Geräts unterstützt wird (NTFS, FAT/FAT32 oder HFS+).
FERNBEDIENUNG	
<p>Die Fernbedienung des HD Media Players funktioniert nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drücken Sie immer nur eine Taste. ▪ Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind. ▪ Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue Batterien. ▪ Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und HD Media Player nicht gestört wird.
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG	
<p>Nachdem Sie den HD Media Player eingeschaltet haben, wird der Begrüßungsbildschirm zur Wiederherstellung der Firmware-Aktualisierung angezeigt.</p>	<p>Der zuvor durchgeführte Firmware-Aktualisierungsvorgang ist fehlgeschlagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiederholen Sie die Firmware-Aktualisierung. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 80. ▪ Wenn Sie die Systemfirmware immer noch nicht aktualisieren können, setzen Sie das System zurück. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 77.

Allgemeine Fehlermeldungen

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor.
STARTBILDSCHIRM	
Festplatte kann nicht verbunden werden.	Diese Fehlermeldung kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten. Die Meldung wird den Fehler genauer angeben. Zum Beispiel, dass nicht genug Platz auf dem Speichergerät ist oder das Journaling-Dateisystem verwendet wird.
Kein Speicherträger vorhanden.	Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Mediendateien an.
Medienbibliothek benötigt mehr Speicherplatz: [XXX MB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und löschen Sie unnötige Dateien, um den erforderlichen Speicherplatz freizugeben. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Bitte deaktivieren Sie das Journaling für das Dateisystem auf dem angeschlossenen Speichergerät, damit der Media Player die Medienbibliothek erstellen kann.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Apple-Computer an und deaktivieren Sie die Journaling-Funktion. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Apple-Hilfe. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht auf schreibgeschütztem Speichermedium erstellt werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz deaktiviert ist. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht erstellt werden. Bitte Speichereinstellungen prüfen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und <what action should be taken here?> 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Speichergerät nicht erkannt.	Das USB-Gerätemodell wird nicht unterstützt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
Frage XX: WD USB HDD Fehlersuche	Diese Meldung zeigt einen Systemdiagnosefehler an. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten.
INHALTSWIEDERGABE	

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor.
Dieser Ordner ist leer.	In dem ausgewählten Ordner befinden sich keine unterstützten Mediendateien. Wählen Sie einen anderen Ordner aus, der Mediendateien im richtigen Format enthält.
Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. Bitte erstellen Sie die Datei mit der mitgelieferten Software zur Medienbearbeitung neu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass das Dateiformat richtig ist. Dafür können Sie die auf der Dokumentations-CD von WD enthaltene Software zur Medienverarbeitung verwenden. (Siehe „Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?“ auf Seite 87.) 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.

FAQs

Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?

Derzeit gibt es viele Anwendungen zur Medienwiedergabe, wie Winamp oder iTunes, mit denen Sie Ihre Mediendateien abspielen, sortieren und bearbeiten können. Mit diesen Medienplayern können Sie auch Wiedergabelisten erstellen und Metadaten-Informationen Ihrer Mediendateien bearbeiten. Seiten, auf denen Sie diese Anwendungen herunterladen können, finden Sie leicht über eine Suche im Internet mit Ihrem Browser.

Wie kopiere ich die Dateien von meiner Musik-CD auf meinen Computer?

Extrahieren von digitalen Audioinhalten oder kurz *Rippen* wird der Prozess genannt, wenn Audio- (oder Video-) Inhalte auf eine Festplatte kopiert werden, in der Regel von Wechselmedien wie CDs und DVDs oder von Medienstreams.

So rippen Sie am Computer Musik von CDs:

1. Legen Sie die CD in das optische Laufwerk Ihres Computers.
2. Öffnen Sie das Programm, mit dem Sie die Musik auf Ihren Computer rippen möchten, z.B. iTunes oder Windows Media Player.
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Importieren** (bei iTunes).

- ODER -

Klicken Sie die Schaltfläche **Rippen** (beim Windows Media Player).

4. Klicken Sie auf die zu kopierende Musik (Windows Media Player) und geben Sie an, wo die Dateien gespeichert werden sollen, nachdem Sie kopiert wurden. iTunes importiert die gesamte CD in ihre iTunes-Musikbibliothek.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rippen starten** (Windows Media Player).

6. Entfernen Sie die CD, nachdem das Rippen abgeschlossen ist. Die Musik befindet sich jetzt auf Ihrem Computer.

Musik kann durch Urheberrechtsgesetze geschützt sein, die ein Kopieren oder Verteilen untersagen.

Kann ich für den WD TV HD Media Player eine Universal-Fernbedienung verwenden?

Sie können die meisten Modelle von Universal-Fernbedienungen verwenden, wie z. B. die Harmony-Modelle von Logitech.

11

Anhang

Unterstützte Formate

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
VIDEO		
.AVI	Video (Video): Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio: MPEG-Audio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG	Video: MPEG1/2	mpeg PS
.MPEG	Audio: MPEG-Audio Dolby Digital DTS PCM	
.MKV	Video (Video): h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio: MPEG-Audio PCM Dolby Digital (Passthrough für mehr als 2 Kanäle) DTS (Passthrough für mehr als 2 Kanäle) AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Video: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio: MPEG-Audio Dolby Digital DTS	TS

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
.MP4/.MOV	Video: MPEG4 AVC Audio: AAC MPEG-Audio Dolby Digital	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Video: MPEG2 WMV9 VC-1 Audio: WMA Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	Video: MPEG1/2 Audio: MPEG-Audio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Video (Video): MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio: MPEG-Audio Dolby Digital DTS	M2TS
WMV9	VC-1	

Hinweise zu Video:

1. MPEG-2 MP@HL mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5-Decodierung rechteckiger Videoformen bis zu einer Auflösung von 1280 x 720p30, Support für B-Bilder, Datenpartitionierung und Fehlerkompensation. GMC (Global Motion Compensation) wird nicht unterstützt.
3. WMV9/VC-1 MP@HL mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 720p60 (<90% der P-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren) oder 1920 x 1080p24. Auflösung von bis zu 1280 x 720p30 oder 1920 x 1080i25 bei uneingeschränktem 4MV-Bitstream.
4. VC-1 AP@L3 mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080i30 (<60% der B-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren), 1920 x 1080p24 oder 1280 x 720p60. Auflösung von bis zu 1920 x 1080i25, 1920 x 1080p24 oder 1280 x 720p60 bei uneingeschränktem 4MV-Bitstream.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 mit einer Auflösung von bis zu 720 x 480p30 oder 720 x 576p25, einschließlich FMO und ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 und HP@L4.1 mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60 (zur Einhaltung von BD- und HD-DVD-Spezifikationen beschränkt), maximal 180 MBin/s bei CABAC-Streams.

AUDIO

MP1/2/3/a	MPEG-Audio	Keine
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft)	WAVE

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
LPCM	PCM	Keine
PCM		
OGG	OGG Vorbis	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG-Audio 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	Keine
DTS	DTS	Keine

Für den Mehrkanal-Surround-Soundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.

Typ	Datei Name	Codec	Auflösung	Sonstige Einschränkungen
FOTOS				
BMP	bmp	Nicht komprimiert (am häufigsten)	2048 x 2048	
TIFF	tif/tiff	Nicht komprimiertes 24-Bit RGB (am häufigsten)	2048 x 2048	Mehrseitenansicht wird nicht unterstützt, nur die erste Seite wird angezeigt
		JPEG (komprimiert)		
		RLE (Run-length Encoding – Lauflängencodierung)		
		LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	
PNG	png	DEFLATE (verlustfrei)	2048 x 2048	
GIF	gif	LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	Zur Animation, unterstützt nur die erste Seite
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (verlustbehaftet) (am häufigsten)	4096 x 4096	CMYK wird nicht unterstützt
		Progressive	1280 x 720	
		Verlustfrei		
JPEG2000	.jp2	JPEG2000		

Ausschließlich JPEG mit komprimiertem RGB-Format und Progressive JPEG mit einer Auflösung von bis zu 2048. TIFF-Dateien mit nur einer Ebene. Ausschließlich nicht komprimierte BMP-Dateien. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Miniaturansicht	Support	Einschränkung
MUSIK		
Dateinamenserweiterung	Nur das ID3- und EXIF-Format verfügen über Miniaturansicht	
mp3	Ja	Miniaturansicht im id3-Tag (Tag „APIC“ oder „PIC“)
wma	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
m4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
mp4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
flac	Ja	
asf	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
wmv	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
mp4	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
jpg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpe	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tiff	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tif	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpeg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Verwendung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und einschalten. Diese Störung können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie woanders.
- Erhöhen Sie die Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet, als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Funk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. Ausgabe: Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Dieses Gerät darf nur mit dem kompatiblen UL-gelisteten Steckernetzteil betrieben werden.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed."

CE-Konformität für Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/

EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise - regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70db(A) or less, per EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Gerät der Klasse B — Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät für die nicht-gewerbliche Verwendung zugelassen wurde und in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden darf.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	○	○	○	○	○
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	○	○	○	○	○
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于

SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出

ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter support.wdc.com. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendungen, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter support.wdc.com. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den dafür Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 1 Jahr, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 1 Jahr. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb des Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter support.wdc.com beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.



Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 und anderen in den USA oder international ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken, DTS 2.0+ Digital Out und die DTS- Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Produkt enthält Software. © DTS, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo und My Book sind eingetragene Marken; WD TV und My Passport sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Kalifornien 92630 U.S.A.

4779-705025-E01 Nov. 2009

Stichwortverzeichnis

A

- Audio/Video
 - Automatische
 - Signalquellenerkennung 7
 - Unterstützte Schnittstellen 7
- Audioausgang 66
 - Menü: Einstellungen 66
- Audiokanal 37
- Automatische Signalquellenerkennung 7

B

- Bildformat
 - Breitbild 66
 - Fehlersuche 84
 - Normal 66
- Bildschirmschonerverzögerung 74
- Browser-Anzeige
 - Listenmodus 68, 69, 70
 - Miniaturansicht-Modus 68, 69, 70

C

- Composite AV
 - Anschlüsse 9
 - Verbindung 16

D

- Dateiformate
 - Bild 46
 - Fehlersuche 87
 - Untertitel 7
 - Wiedergabeliste 7
- Dateisystem
 - Fehlersuche 86
 - Unterstützt 8
- Dateiverwaltung
 - Datei, kopieren 56
 - Datei, löschen 62
 - Datei, verschieben 59
- Diaschau
 - Ansicht 50
 - Einstellung: Reihenfolge 70
 - Fehlersuche 84
 - Hintergrundmusik 51
 - Intervallzeit 72
 - Überblendungseffekt 71
 - Wiedergabesteuerungen 53
 - Wiederholungsmodus 53
 - Zufallsmodus 28

- Diaschauoptionen 53
- Digitalkamera-Unterstützung 47
- DVI
 - Verbindung 18

E

- E/A-Anschlüsse
 - Composite AV 9
 - HDMI 9
 - Toslink 9
 - USB-Ports 9
- Einstellung „Breitbild“ 66
- Einstellungen
 - Bildschirmnavigation für „Einstellungen“ 55
 - Menü „Audio/Video“ 64
 - Menü: Film 68
 - Menü: Foto 69
 - Menüleiste „Einstellungen“ 55
 - Neue Werte übernehmen 56
 - Systemmenü 72
- Entsperren eines WD-Laufwerk 21

F

- Fehlermeldungen 86
- Fehlersuche
 - Anzeige 83
 - Audio 84
 - Fehlermeldungen 86
 - Fernbedienung 85
 - Firmware-Aktualisierung 85
 - Inhaltswiedergabe 86
 - Kompilierung der Medienbibliothek 86
 - System rücksetzen 75, 77
 - USB-Gerät 84
- Fehlersuche anzeigen 83
- Fernbedienung 11
 - Belegung 11
 - Fehlersuche 85
 - Übertragungsbereich 23
- Firmware-Aktualisierung
 - Fehlersuche 85
 - Verfahren 80
- Fotomenüs
 - Diaschaufolge 70
 - Fotoskalierung 70
 - Intervallzeit 72
 - Überblendungseffekt 71

Fotos

- Ansicht 46
 - Digitalkamera-Unterstützung 47
 - Drehen 49
 - Einstellungen: Skalierung 70
 - Informationsfeld 50
 - Medienbibliothek-Kategorien 27
 - Unterstützte Formate 7
 - Verschieben 49
 - Zoomoptionen 50
- Funktion „Auswerfen“
- Taste 24
 - Verfahren 21
- Funktionen
- AV-Schnittstellen 7
 - Unterstützte Dateiformate 7
 - Unterstützte Dateisysteme 8
 - USB-Unterstützung 8

G

- Garantieinformationen 96

H

HD Media Player

- Bedienung 23
- Bildschirmschonerverzögerung 74
- E/A-Anschlüsse 9
- Fehlermeldungen 86
- Fehlersuche 83
- Fernbedienung 11
- Firmware-Aktualisierung 80
- Firmware-Informationen 74
- Funktionen 7
- Garantie 96
- Hardware-Informationen 74
- Hinweise zu Zulassungen 93
- Installationsanforderungen 12
- Installationsverfahren 12
- LED-Anzeigen 10
- Packungsinhalt 12
- Spracheinstellung 73
- Startbildschirm 25
- Übersicht 5
- Voreinstellungen 55

HDMI

- Anschlüsse 9
- Einstellung der Auflösung 65
- Verbindung 17

Heimkino

- Verbindung 19

Home

- Bildschirm „Einstellungen“ 55
- Bildschirmnavigation 25
- Fehlermeldungen 86
- Fotoverzeichnis 46
- Musikverzeichnis 41
- Taste 23
- Übersicht 25
- Videoverzeichnis 33

I

Informationsfeld

- Diaschau 52
- Fotos 50
- Musik 42
- Videos 36

Installation

- Anforderungen 12
- Composite AV-Verbindung 16
- HDMI-Verbindung 17, 18, 19
- Stromanschluss 14, 15
- USB-Verbindung 20

K

- kennwortgeschütztes WD-Laufwerk 21

Kompilierung der Medienbibliothek

- Aktivieren 26
- Ausnahmen 26
- Fehlermeldungen 86
- Kategorien 27
- LED-Anzeige 10
- Menü: Einstellungen 73
- Übersicht 26, 78

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 95

- Kopieren von Dateien 56

L

LED-Anzeigen

- Status 10
- Stromversorgung 10
- Listenmodus 68, 69, 70
- Löschen von Dateien 62

M

Medienbibliothek

- Ausnahmen 78
- Medieninhalt suchen
- Manuelle Suche 28
- Suchfunktion 29

- Menüs „Audio/Video“
 - Anzeigeauflösung 65
 - Audioausgang 66
 - Bildformat 66
 - Modus „HDMI Deep Color“ (Tiefe HDMI-Farbe) 65
 - NTSC/PAL 67
- Miniaturansicht-Modus 68, 69, 70
- Musik
 - Albumcover 41
 - Einstellung: Reihenfolge 67
 - Medienbibliothek-Kategorien 27
 - Unterstützte Formate 7
 - Verwenden in einer Diaschau 51
 - Wiedergabebildschirm 42
 - Wiedergabesteuerungen 43
 - Wiedergabeverfahren 41
 - Zufallsmodus 44
- Musikwiedergabeoptionen 43
- N**
- Navigationstasten 23
- NTSC 67
- O**
- Optionen für die Fotoanzeige 48
- Optionen für die Videowiedergabe 35
- P**
- Packungsinhalt 12
- PAL 67
- Produkt
 - Garantie 96
 - Inanspruchnahme
 - Serviceleistungen 96
 - Informationen aufzeichnen 4
 - Registrierung 4
 - Sicherheitsinformationen 1
 - Übersicht 5
 - Zubehör 4
 - Zulassungen 93
- R**
- RoHS 95
- S**
- Spracheinstellung 73
- Stromversorgung
 - AC-Anschluss 9
 - Ein/Aus-Taste 23
 - Einschalten 15
- Globale
 - Steckernetzteilkonfigurationen*
 - 14
 - Kabelverbindung 14
 - LED-Anzeige 10
- Suchfunktion
 - Taste 23
 - Verfahren 29
- system reset
 - procedures 77
- System rücksetzen
 - Verfahren 74
- Systemmenüs
 - Bildschirm „Info“ 74
 - Bildschirmschonerverzögerung 74
 - Browser-Anzeige 68, 69, 70
 - Medienbibliothek 73
 - Sprache 73
 - Zurücksetzen 74, 77
- Systemvoreinstellungen
 - Allgemeine Funktionen 72
 - Audio-/Videoqualität 64
 - Fotofunktion 69
 - Menüleiste „Einstellungen“ 55
 - Musikfolge 67
 - Navigationstasten 55
 - Videofolge 68
- T**
- Toslink
 - Anschlüsse 9
- U**
- von
 - Überblendungseffekt 71
- Untertitel
 - Aktivieren 37
 - Unterstützte Formate 7
- USB-Gerät
 - Entfernen 21
 - Fehlermeldungen 86
 - Fehlersuche 84
 - Kompilierung der Medienbibliothek 26
 - LED-Anzeige 10
 - Medienbibliothek 78
 - Taste „EJECT“ 24
 - Unterstützte Geräte 8
 - USB-Ports 9
 - Verbindung 20

V

- Verschieben
 - Fotos 49
 - Videos 39
- Verschieben von Dateien 59
- Videos
 - Audiokanal 36
 - Bildformat 66
 - Einstellung der Anzeigeauflösung 65
 - Einstellung: Reihenfolge 68
 - Informationsfeld 36
 - Medienbibliothek-Kategorien 27
 - Moduseinstellung „HDMI Deep Color“
(Tiefe HDMI-Farbe) 65
 - Unterstützte Auflösungen 7
 - Unterstützte Formate 7
 - Untertitel 37
 - Verschieben 39
 - Wiedergabesteuerungen 35
 - Wiedergabeverfahren 33
 - Wiederholungsmodus 40
 - Zoomoptionen 38
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung 1

W

- Wartung
 - System 80
- Wiedergabeliste
 - Unterstützte Formate 7
 - Videos, Wiedergabe 34, 42
- Wiederholungsmodus
 - Diaschau 53
 - Musik 43
 - Videos 40

Z

- Zoomoptionen
 - Fotos 50
 - Videos 38
- Zubehör 4
- Zufallsmodus
 - Diaschau 28
 - Musik 44
- Zulassungen
 - Konformität mit
Umweltschutzvorschriften
(China) 95