

STRONG

Digitaler HD Satelliten Receiver

SRT 7006



Picture similar

Modernes Aussehen und fortschrittlicher TV-Empfang

Der brandneue SRT 7006 Free-To-Air HD Satelliten Receiver bietet modernes Design und ansprechende Funktionen für jedermann. Der praktische USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von Multimedia-Dateien und Dokumenten. 8 Timer für Ihre Lieblingssendungen können programmiert werden. Elektronischer Programmführer, Kanalbearbeitung und Kindersicherung sind außerdem immer verfügbar. Entdecken Sie die erstklassige Empfangstechnik von STRONG. Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Receivers um die Aufnahme- und Timeshift-Funktion (erhältlich in unserem Webshop).

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit¹
- Unterstützt Dolby® Digital Plus²
- USB Anschluss zur Wiedergabe von Multimedia-Dateien³ und Software-Update
- Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Receivers um die Aufnahme- und Timeshift-Funktion (erhältlich in unserem Webshop).
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage⁴
- Sendungen direkt über den EPG buchen




SatCR
unterstützt

Digitaler HD Satelliten Receiver SRT 7006

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit¹
- Unterstützt Dolby® Digital Plus²
- USB Anschluss zur Wiedergabe von Multimedia-Dateien³ und Software-Update
- Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Receivers um die Aufnahme- und Timeshift-Funktion (erhältlich in unserem Webshop).
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage⁴
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- Bis zu 8 programmierbare Timer
- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit
- Kanallisten schnell und einfach vom USB-Stick hinauf-/herunterladen
- Teletext, mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar⁴
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- Kindersicherung durch Passwortsicherung gewählter Programme
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Einfache Handling-Optionen zum Finden, Bearbeiten, Verschieben, Favorisierung und Sperren von Programmen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Videoausgänge: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Digitaler Audio-Ausgang über S/PDIF koaxial zum Anschluss an einen digitalen Verstärker
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Unterstützt MPEG-4 and H.264
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
- **Anschlüsse:** SAT IN, USB, HDMI, TV SCART, S/PDIF koaxial, Audio L/R, Netzadapter
- **Zubehör:** Fernbedienung 2x AAA Batterien, Adapter

¹ Abhängig von lokalen Signalzuständen
² Dolby Digital Plus, Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories
³ STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, obwohl Erweiterungen aufgelistet werden, hängt es davon ab, wie on-Codec verwendet wird, die Daten-Bitrate und Auflösung (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).
⁴ Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

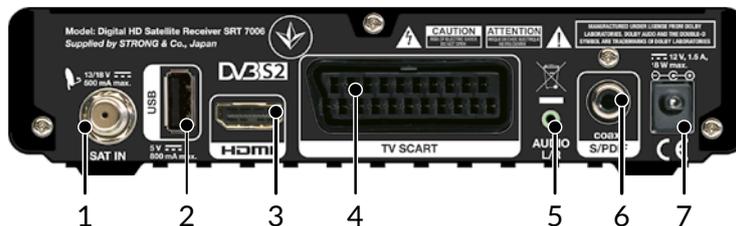

Picture similar

1. Satellitenantenne
2. USB
3. TV (HDMI)
4. TV (Scart)
5. Audio Hi-Fi Verstärker
6. Digitaler Audio-Verstärker
7. Netzadapter

Demodulator
 Modulation: QPSK, 8PSK
 Symbolrate: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Video Decoder
 Profilpegel: MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
 Datenrate: Max. 20 Mbit/s
 Bildformat: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Videoauflösung: PAL 50Hz: 576i, 576p,

720p, 1080i, 1080p
 NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Audio Decoder
 Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Audio Modi: Mono L/R, Stereo
 Audio Unterstützung: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus^{*}
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner
 Type: Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz
 RF Impedanz: 75 Ohm nominal
 Eingangsepegel: -65 to -25 dBm
 Eingangsepegel: 13/18 V DC (+/- 5%), max.

0.5 A, Überspannungsschutz
 Schaltkriterien: DiSEqC 1.0, 1.1
 LNB Einspeisung: Universal, SatCR (max. 8 User)
 DiSEqC Version: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

System und Speicherkapazität
 Prozessor MSTAR MSD7S01
 Flash Speicher: 4 MB
 SDRAM: 64 MB

Anschlüsse
 SAT IN
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)
 unterstützt
 HDMI

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R Ausgang)
 3.5 mm Audio L/R
 S/PDIF (koax.)
 Netzadapter (12 V, 1.5 A)

Allgemeine Daten
 Stromversorgung: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 Eingangsspannung: DC 12 V, 1.5 A
 Stromverbrauch: max. 18 W, typ. 5 W
 Stromverbrauch in Standby: max. 0.5 W
 Betriebstemperatur: 0 ° bis +40 °C
 Lagertemperatur: -10 ° bis +50 °C
 Feuchtigkeit: 10 - 85% RH, nicht kondensierend
 Größe (B x T x H) in mm: 170 x 122 x 40
 Gewicht in kg: 0,30

* Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories

EAN SRT 7006: 8717185449372

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min, deutsches Festnetz) (€ 0,29/Min, mobile Mobilfunknetze)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv 0626 029 929 (€ 0,15 par min poste fixe en France)
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da lunedì alle 08:00, venerdì alle 18:00, sabato alle 10:00, domenica alle 10:00 (€ 0,15/Min, scatto alla risposta) (€ 0,29/Min, scatto alla risposta) (€ 0,15/Min, scatto alla risposta)
NL	support_nl@strong.tv
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 228 24 73

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EC und 73/23/EC sowie RoHS 2002/95/EC entspricht.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2017. Alle Rechte vorbehalten.